


Four mural unique

FGEW3065P D/F/W/B

Électrique de 30"



Caractéristiques exclusives

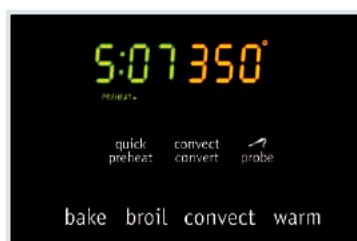

Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans tout le four, pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Grillage puissant

Une puissance accrue signifie un grillage plus rapide.



Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

Dimensions du produit

Hauteur	29"
Largeur	30"
Profondeur	24 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

Sonde de température Effortless^{MC}

Fini les devinettes grâce à la sonde de température Effortless^{MC} qui affiche la température de cuisson interne des aliments. Vous pouvez régler la température finale désirée et le four vous prévient lorsqu'elle est atteinte.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC2}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})


Offert en :

			
Inox Noir (D)	Acier inoxydable (F)	Blanc (W)	Noir (B)

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

²Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select [™]
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable Smudge-Proof [™] (D/F), Couleur coordonnée (W/B)
Conception de la poignée	Acier inoxydable (D/F), Couleur coordonnée (W/B)
Système de nettoyage du four	Autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 260 °C)
Conversion à la convection Effortless [™]	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	Rapide
Mon favori	
Cuisson lente	
Sonde de température Effortless [™]	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/ de nettoyage	Oui/2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi³)	4,6
Système de convection	Convection véritable
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 grilles robustes, 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage puissant
Élément de cuisson / de grillage (watts)	2 000 / 4 000
Accessoires en option	
Garniture inférieure de 3" de hauteur en Inox Noir (D) / Acier inoxydable (F) / Blanc (W) / Noir (B)	(D) PN# A10788801 (F) PN# 318903519 (W) PN# 318903516 (B) PN# 318903517
Câble électrique blindé de 3 m (10 pi)	903056-9010
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K [™])	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts¹	3,7 / 2,8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	15,4 / 13,5
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	146 lb

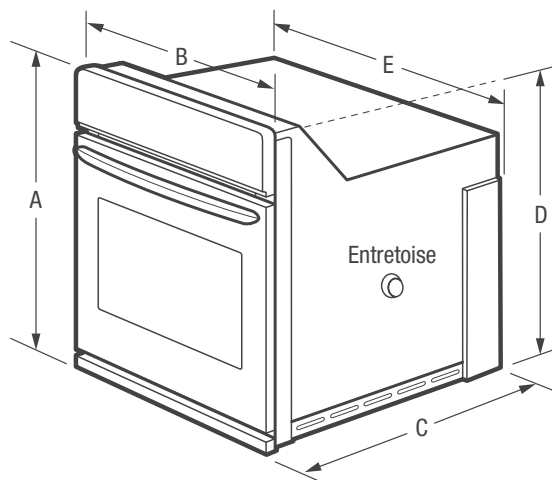

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur	29"	Hauteur (min. / max.)	27 1/4" / 28 5/8"
B : Largeur	30"	Largeur (min. / max.)	28 1/2" / 29"
C : Profondeur	24 3/4"	Profondeur (min.)	24"
D : Hauteur (emballage)	27 3/16"		
E : Largeur (emballage)	28 1/4"		
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	45 3/4"		

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca