

## Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFHT1614QZ

À congélateur supérieur de 16 pi<sup>3</sup>



### Dimensions du produit

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Hauteur<br>(charnières et roulettes comprises) | 65 1/8" |
| Largeur                                        | 28"     |
| Profondeur (porte comprise)                    | 29 7/8" |

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

Porte ouvrant vers la gauche

ENERGY STAR®



Offert en :



Blanc  
(Z)

## Caractéristiques exclusives

### Homologation ENERGY STAR®

Réalisez un maximum d'économies d'énergie et d'argent grâce aux appareils homologués ENERGY STAR®.

### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.


### Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

### Commandes Ready- Select<sup>MD</sup>

| Caractéristiques                                             |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Porte                                                        | Carrée                                                     |
| Poignée                                                      | Couleur coordonnée                                         |
| Finition de la carrosserie (texturée)                        | Couleur coordonnée                                         |
| Butées de porte                                              | Oui                                                        |
| Couvre-charnières de porte                                   | Couleur coordonnée                                         |
| Option de réversibilité de porte                             |                                                            |
| Porte ouvrant vers la gauche                                 | Oui                                                        |
| Roulettes : avant/arrière                                    | Fixes/oui                                                  |
| Insonorisation                                               |                                                            |
| Grille inférieure                                            | Couleur coordonnée                                         |
| Caractéristiques du réfrigérateur                            |                                                            |
| Éclairage intérieur                                          | Vif                                                        |
| Clayettes de réfrigérateur                                   | 2 pleine largeur en fil métallique SpaceWise <sup>MD</sup> |
| Tiroir à charcuterie                                         |                                                            |
| Porte-bouteilles/canettes                                    |                                                            |
| Bacs à fruits et à légumes Store-More <sup>MC</sup>          | 2 transparents                                             |
| Commandes de l'humidité                                      | 2                                                          |
| Casier laitier                                               | Porte de casier laitier transparente                       |
| Balconnets                                                   |                                                            |
| Balconnets ajourés                                           | 3 pleine largeur blancs                                    |
| Doublure antidérapante de balconnet                          |                                                            |
| Dispositifs de retenue de grandes bouteilles                 |                                                            |
| Balconnets à cruches de 3,8 L                                | 1                                                          |
| Caractéristiques du congélateur                              |                                                            |
| Balconnets                                                   |                                                            |
| Balconnets ajourés                                           | 2 pleine largeur blancs                                    |
| Clayettes de congélateur                                     | 1 demi-largeur en fil métallique                           |
| Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace | En option (IM116)                                          |
| Éclairage                                                    |                                                            |
| Homologations                                                |                                                            |
| ENERGY STAR <sup>®</sup>                                     | Oui                                                        |
| Caractéristiques techniques                                  |                                                            |
| Capacité totale (pi³)                                        | 16,3                                                       |
| Capacité du réfrigérateur (pi³)                              | 12,6                                                       |
| Capacité du congélateur (pi³)                                | 3,7                                                        |
| Point de raccordement de l'alimentation électrique           | À l'arrière, en bas à droite                               |
| Emplacement de l'entrée d'eau                                | En bas à droite                                            |
| Tension                                                      | 120 V/60 Hz/15 A                                           |
| Puissance raccordée (kW) à 120 volts (ampères) <sup>1</sup>  | 0,72                                                       |
| Intensité à 120 volts (ampères)                              | 6,0                                                        |
| Circuit minimal exigé (ampères)                              | 15                                                         |
| Poids à l'expédition (approx.)                               | 175 lb                                                     |

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

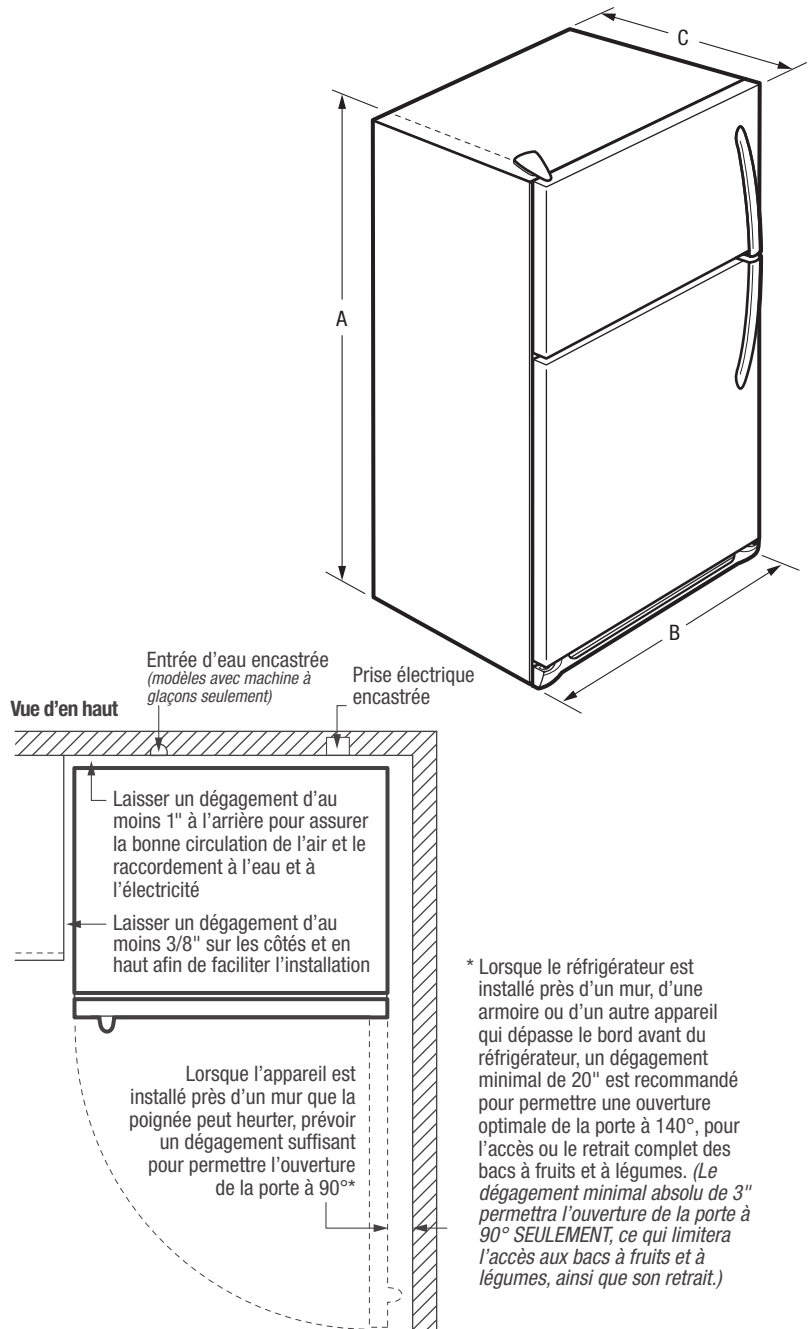

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



| Dimensions du produit                           |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| A : Hauteur (charnières et roulettes comprises) | 65 1/8" |
| B : Largeur                                     | 28"     |
| C : Profondeur (porte comprise)                 | 29 7/8" |
| Profondeur avec porte ouverte à 90°             | 56"     |

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)