



Confort au foyer

CAD504DWD

Déshumidificateur



Caractéristiques exclusives

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Régulation d'humidité Effortless^{MC}

Vous permet de déterminer le pourcentage exact d'humidité de la pièce.

Filtrage sans effort Effortless^{MC}

Notre filtre antibactérien réduit les bactéries, les odeurs et autres particules aériennes, pour contribuer à un environnement frais et confortable.

Conservation d'énergie et économie

L'appareil fonctionne à basse température, conservant l'énergie et vous permettant d'économiser.

Dimensions du produit

Hauteur	24 3/4"
Largeur	16 1/8"
Profondeur	11 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Améliore le milieu intérieur résidentiel

Prévient les excès d'humidité qui causent la moisissure, tout en aidant à éliminer les bactéries aériennes qui rendent la respiration difficile.

Arrêt automatique Effortless^{MC}

L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le réservoir est presque plein.

Odeur plus fraîche

Le filtre lavable assure la fraîcheur de l'air. De plus, le déshumidificateur prévient les odeurs causées par la moisissure et les bactéries.

Système de signal de réservoir plein Effortless^{MC}

Vous signale lorsque le réservoir d'eau est presque plein et qu'il est temps de vider le récipient.

Option de pompe en continu Effortless^{MC}

Vide continuellement votre déshumidificateur, afin que vous n'ayez pas à le faire.

Récipient à chargement frontal muni d'une poignée et d'un pare-éclaboussures

Le récipient à eau est situé à l'avant de l'appareil pour un accès facile et pratique, tandis que la poignée et le pare-éclaboussures permettent de vider le récipient sans désagréments.

Conception mobile SpaceWise^{MD}

Les roues pivotantes, ainsi que les poignées supérieures et latérales facilitent le déplacement de votre appareil de pièce en pièce.

ENERGY STAR[®]




Rendement	
Déshumidification (chopines/jour)	50
Déshumidification (litres/jour)	24
VEE (litres par kWh)	1,85
Alimentation électrique	
Volts	115
Ampères (refroidissement)	4,8
Watts (refroidissement)	530
Longueur du cordon d'alimentation (min./max.)	1,8/2 m (6/6,5 pi)
Type de fiche (NEMA)	IDFT (5-15P)
Caractéristiques	
Commandes électroniques	Commandes Ready-Select ^{MD}
Vitesses du ventilateur	2
Fonctionnement à basse température	Oui
Pi³/min d'air (haut/bas débits)	194/165
Style de récipient	Tiroir à l'avant
Indicateur de récipient plein	Oui
Vidange continue	Oui
Affichage numérique de l'humidité	Oui
Type de filtre	Filtre à tamis antibactérien
Accès au filtre	Châssis coulissant inférieur
Vérification du filtre	Oui
Arrêt automatique pour récipient plein	Oui
Capacité du contenant (chopines)	16,3
Garantie¹	Oui
Homologations	
ENERGY STAR®	Oui
Rendement	AHAM
Caractéristiques techniques	
Réfrigérant	R410a
Poids à l'expédition (approx.)	18,6 kg (41 lb)

¹Garantie du système scellé 5 ans/pleine garantie pièces et main-d'œuvre 1 an.



Type de fiche (NEMA)
5-15P

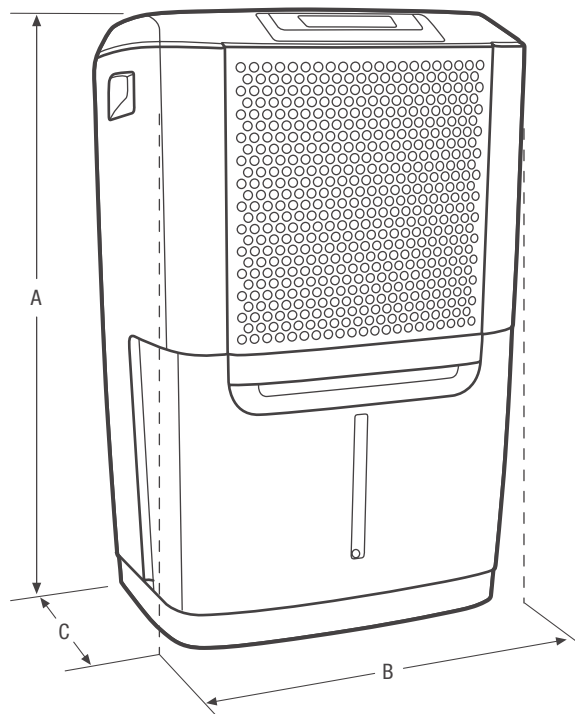

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	24 3/4"
B : Largeur	16 1/8"
C : Profondeur	11 5/16"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca