



Cuisinière autoportante biénergie de 36 po

Cuisinière à bicarburant

Available Products: PCFD3670AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 11/25

## Spécifications du produit

### Commandes de cuisson

Cuisson	Oui	<b>Four</b>
Épreuve du pain	Oui	Élément de cuisson 3300 W
Gril	Oui	Type d'élément de cuisson Caché
Verrouillage enfant	Oui	Élément de gril 3300 W
Cuisson à convection	Oui	Élément de convection 3380 W
Rôtissage à convection	Oui	Type de convection Vrai double
Temps de cuisson	Oui	Nombre de ventilateurs à convection 2
Démarrage différé	Oui	Nombre de positions de la grille 5
Réchaud	Oui	Couleur intérieure du four Gris
Minuterie de cuisine	Oui	Quantité de lumière de four 2
Sonde	Oui	Type de lumière de four Halogène
Nettoyage à la vapeur	Oui	Puissance électrique de lumière de four 40 W
Affichage de la température	Oui	Type de position de la grille Échelle

### Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz	<b>Rendement de la table de cuisson</b>
Matériau de la grille	Fonte	Brûleur de l'élément avant droit 18000/750 BTU double
Quantité de grilles	3	Brûleur de l'élément arrière droit 12000 / 750 BTU double
Style de grille	Grilles continues	Brûleur de l'élément avant gauche 18000/750 BTU double
Brûleurs scellés	Oui	Brûleur de l'élément arrière gauche 12000 / 750 BTU double
Nombre total de brûleurs	6	Brûleur d'élément central avant 12000 / 750 BTU double
		Brûleur d'élément arrière central 12000 / 750 BTU double

### Commandes

Mode Shabbat	Oui	<b>Afficheur</b>
--------------	-----	------------------

### Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui	Emplacement de contrôle Avant
-----------------------	-----	-------------------------------

### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	30 A	<b>Type d'affichage</b>
Tension nominale	240 V	LED

### Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui	<b>Dimensions et volume</b>
Étiquette Prop 65	Oui	Hauteur minimum 35 3/16 po
Garantie - Main-d'œuvre	1 an	Hauteur maximale 36 3/16 po
Garantie - Pièces	1 an	Largeur 35 15/16 po

### Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui	Profondeur avec porte ouverte à 90° 43 15/16 po
RoHS	Oui	Hauteur intérieure du four 14 1/2 po

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

**Installation**

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Kit de conversion LP inclus	Oui
Socle	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

**Certifications et approbations**


Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

**Détails du droit à la réparation**

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus
-----------------------	---

## Schéma d'installation


## Product Dimensions

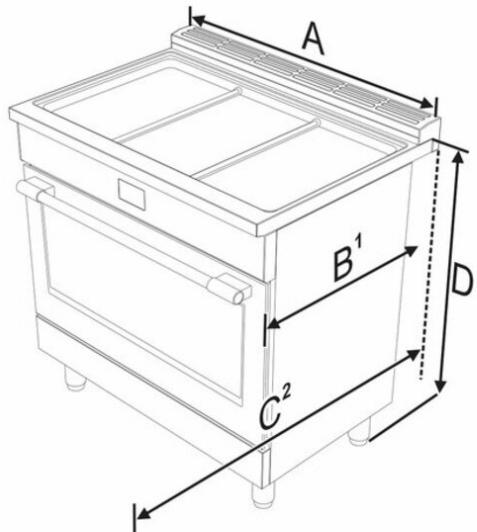

<b>A</b>	912.4 mm	35 15/16"
<b>B<sup>1</sup></b>	min: 654 mm max: 658 mm	min: 25 3/4" max: 25 7/8"
<b>C<sup>2</sup></b>	1116 mm	43 15/16"
<b>D</b>	min: 893.8 mm max: 944.6 mm	min: 35 3/16" max: 37 3/16"

1. Measurement **B** varies according to the model: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slot-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

## Cabinet clearances

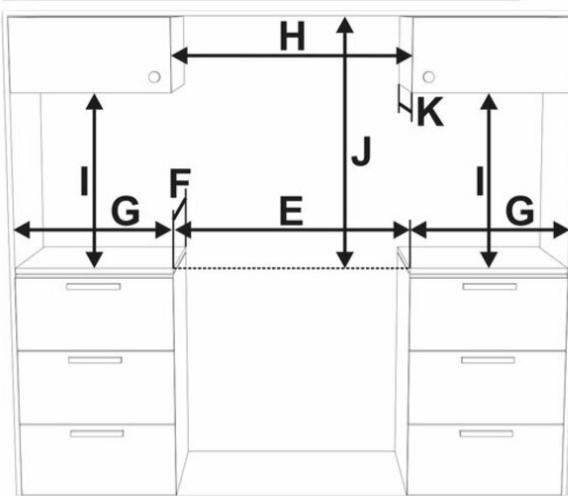

<b>E</b>	min. 914 mm	min. 36"
<b>F</b>	628 mm	24" 5/8
<b>G</b>	min. 508 mm	min. 20"
<b>H</b>	min. 914 mm	min. 36"
<b>I</b>	min. 457 mm	min. 18"
<b>J</b>	see notes below	
<b>K</b>	max. 330 mm	max. 13"

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 36" / 914 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 30" / 762 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.