

FRIGIDAIRE

GALLERY



Cuisinière à gaz de 36 po avec friture à air

Cuisinière à gaz

Available Products: GCFG3661AF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 11/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Verrouillage	Oui
Allumé éteint	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Sonde	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Brûleurs scellés	Oui
Nombre total de brûleurs	6

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui
-----------------------	-----

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	15 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an
AB-1200	Informations disponibles sur frigidaire.com/en/ab1200

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Cuisinière à gaz de 36 po avec friture à air	5513
Available Products: GCFG3661AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 11/25	

Four

Élément de cuisson	18000 BTU
Élément de gril	1400 W
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	1400 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	2
Nombre de positions de la grille	5
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Grille de type 3	Plateau de friture à convection
Quantité de grilles de type 3	1

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 / 1200 BTU double
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 / 500 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	18000 / 1200 BTU double
Brûleur de l'élément arrière gauche	9000 / 850 BTU
Brûleur d'élément central avant	16000 / 2,000 BTU
Brûleur d'élément arrière central	16000 / 2,000 BTU

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/4 po
Hauteur maximale	36 1/2 po
Largeur	35 7/8 po
Profondeur	25 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	43 3/8 po
Profondeur avec poignée	27 5/8 po
Hauteur intérieure du four	13 3/4 po
Largeur intérieure du four	30 5/8 po
Profondeur intérieure du four	16 7/8 po
Capacité du four	4.6 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 3 broches
Kit de conversion LP inclus	Oui
Socle	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Garniture de ventilation arrière	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K ^{MD}	Oui

Cuisinière à gaz de 36 po avec friture à air	5513
Available Products: GCFG3661AF	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 11/25	

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Partiellement disponible
– Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation
pour en savoir plus

Schéma d'installation

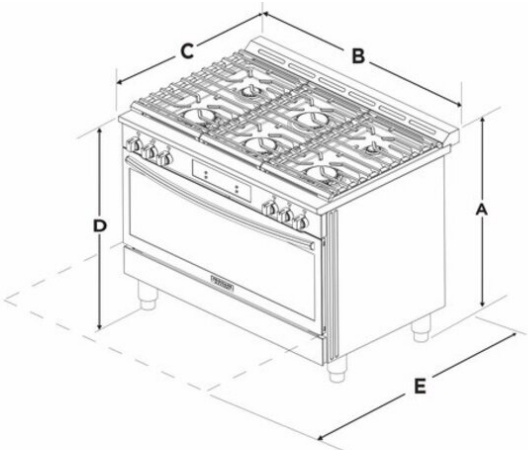


Figure 1: Product Dimensions

MODEL	A. HEIGHT	B. WIDTH	C. DEPTH TO FRONT OF RANGE	D. HEIGHT OF COOKTOP	E. DEPTH WITH DOOR OPEN
36"	37 7/8" (96.2 cm) Min.	35 7/8" (91.1 cm)	25 7/8" (65.7 cm)	35 3/4" (90.8 cm) Min.	43 3/8" (110.1 cm)
	38 5/8" (98.1 cm) Max.			36 1/2" (92.7 cm) Max.	

Cabinet Dimensions

Clearances and Dimensions

- Provide adequate clearances between the appliance and adjacent combustible surfaces.
- Location - Check location where the appliance will be installed. Check for proper electrical supply and floor stability.
- Dimensions shown must be used. Given dimensions provide minimum clearance. Contact surface must be solid and level.

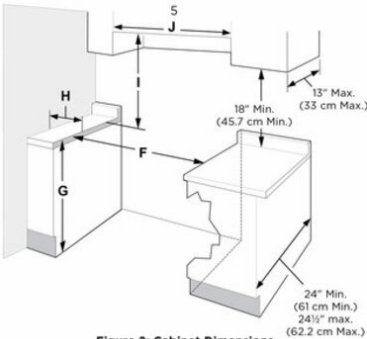


Figure 2: Cabinet Dimensions

MODEL	F. MINIMUM CUTOUT WIDTH	G. HEIGHT OF COUNTERTOP	H. CLEARANCE FROM SIDE WALLS ²	I. CLEARNACE FROM COOKTOP AND CABINET BOTTOM ¹	J. CLEARANCE WIDTH OF OVERHEAD CABINETS
36"	36" (91.4 cm)	36" (91.4 cm) Standard	5" (12.7 cm) Min.	36" (91.4 cm) Min.	36" (91.4 cm) Min.
		35 3/4" (90.8 cm) Min.			

NOTES:

1. Do not seal the range to the side cabinets.
 2. Clearance from adjacent walls or other vertical surfaces or structures such as cabinets.
 3. Measurements listed are minimum clearances between the cooktop and the bottom of the cabinet.
 4. 0" clearance between range and cabinets or vertical surfaces that are below the cooktop height.
 5. 0" clearance between range back and rear wall or cabinet.
- ¹36" (914 mm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet; or 30"(762 mm) minimum when bottom of wood- or metal cabinet is protected by not less than 1/4"(6mm) flame retardant millboard covered aith not less than no.28 MSG sheet steel, 0.015"(0.4mm) stainless steel, 0.024"(0.6mm) aluminum or 0.020"(0.5mm) copper. 0"(0mm) clearance is the minimum for the rear of the range.
- Follow all dimension requirement provided above to prevent property damage, potential fire hazard, and incorrect countertop and cabinet cuts.