



Climatiseur individuel intégré de 14 000 BTU, 230 V/60 Hz

Climatiseur encastrable

Available Products: FFTA142WA2

Available Colors: Blanc

Version: 08/22

## Spécifications du produit

### Air conditionné

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Air PCM (bas)                             | 252 PCM                          |
| Air PCM (moyen)                           | 275 PCM                          |
| Air PCM (élevé)                           | 295 PCM                          |
| Contrôle de la direction de l'air         | Volet pivotant                   |
| Décharge d'air                            | Dessus de l'unité                |
| Vitesses du ventilateur - Refroidissement | 3                                |
| Vitesses du ventilateur - Ventilation     | 3                                |
| Type de filtre                            | Filtre lavable facile à nettoyer |
| Tr/min du moteur (bas)                    | 1,340 T/M                        |
| Tr/min du moteur (moyen)                  | 1,440 T/M                        |
| Tr/min du moteur (élevé)                  | 1,500 T/M                        |
| Niveau sonore dBA (faible)                | 58 dB                            |
| Niveau de bruit dBA (moyen)               | 59 dB                            |
| Niveau de bruit dBA (élevé)               | 61 dB                            |
| Accès au filtre                           | Oui                              |
| Témoin de vérification du filtre          | Oui                              |
| Châssis coulissant                        | Non                              |

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Minuterie marche/arrêt de 24 heures | Oui |
| Ventilation automatique             | Oui |
| Ioniseur d'air pur                  | Non |
| Économiseur d'énergie               | Oui |
| Démarrage à basse tension           | Oui |
| Mode de veille                      | Oui |

### Dimensions et volume

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Hauteur                   | 14.5 po    |
| Largeur                   | 24 po      |
| Profondeur                | 21.5 po    |
| Hauteur de la gaine       | 15.625 po  |
| Largeur de la gaine       | 25.3125 po |
| Épaisseur maximale du mur | 18 po      |

### Installation

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Longueur du cordon d'alimentation | 60 po |
|-----------------------------------|-------|

### Certifications et approbations de performance

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Homologué ENERGY STAR | Non |
|-----------------------|-----|

### Accessoires

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Accessoire inclus | Universal Trim Kit |
|-------------------|--------------------|

### Rendement

|  |             |
|--|-------------|
| Zone fraîche                           | 700 pi. ca. |
| BTU (refroidissement)                  | 14,000 BTU  |
| Rapport d'efficacité d'énergie combiné | 9.4         |
| Déshumidification - Pintes par heure   | 4.3         |

### Commandes

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type de commande | Électronique |
| Télécommande     | Oui          |

### Spécifications électriques

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Ampères (refroidissement) | 7.5 A      |
| Type de fiche             | LCDI 6-15P |
| Tension nominale          | 230 V      |

### Spécifications générales

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Étiquette Prop 65       | Oui    |
| Type de réfrigérant     | R-410A |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 Year |
| Garantie - Pièces       | 1 Year |

### Certifications et approbations de sécurité

|            |     |
|------------|-----|
| Classé UL  | Oui |
| Classé ETL | Non |


À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)


Electrolux Major Appliances, N.A.

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)

## Schéma d'installation

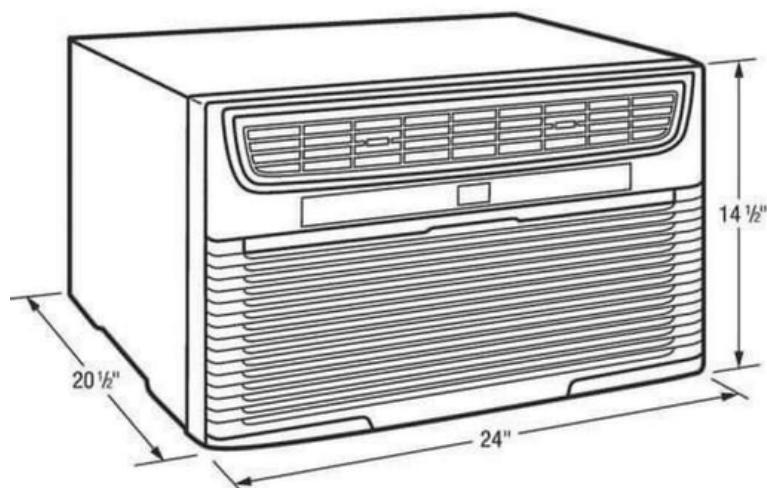

Through-The-Wall 18" Sleeve Kit

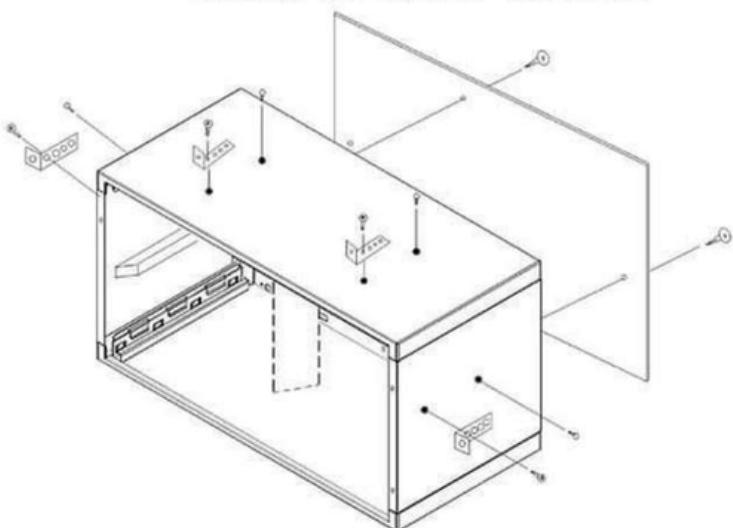

Through-The-Wall Installation

