



Sécheuse électrique Perfect Steam™ à chargement frontal avec Predictive Dry™ et rafraîchissement instantané – 8,0 pi<sup>3</sup>

Sécheuse

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Séchoir

Flux d'air	200 PCM
Type de dos de tambour	Acier peint
Matériau du tambour	Acier peint
Sélections du niveau de séchage	Oui
Filtre à charpie	Oui
Séchage prédictif	Oui

### Options de sécheuse

Antistatique	Oui
Heure de départ différé	1-12 heures
Lumière tambour	Oui
Boost sec	Oui
Tumble prolongé	Oui
Évaporation parfaite	Oui
Adoucisseur de plis	Oui

### Niveau de séchage

Max	Oui
Élevé	Oui
Normal	Oui
Bas	Oui
Humide	Oui

### Extérieur

Porte à loquet	Oui
Porte réversible	Oui

### Spécifications électriques

Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	208/240v

### Installation

Piédestal optionnel	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Type de ventilation	Ventilé

### Certifications et approbations de performance

Homologué ENERGY STARMD	Oui
-------------------------	-----

### Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	10
Vêtements de sport	Oui
Allergène	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Rafraîchissement instantané	Oui
Charge mixte	Oui
Normal	Oui
Temps de séchage programmé	Oui
Les serviettes	Oui

### Températures de séchage

Bas	Oui
Normal	Oui
Élevé	Oui
Désinfection	Oui
Eco sec	Oui

### Commandes

Annuler	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Démarrage différé	Oui
Temps restant estimé	Oui
Fonction de pause	Oui
Allumer/Éteindre	Oui
Démarrage	Oui

### Dimensions et volume

Hauteur	38 po
Largeur	27 po
Profondeur	32 po
Capacité du tambour de la sécheuse	8 pi <sup>3</sup>
Capacité de linge sec testée	11.5 kg

### Données énergétiques

Facteur énergétique combiné (CEF)	3.48
kWh / cycle	2.5 kWh
kWh/an	620 kWh

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation

Disponible – Visitez [electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation](http://electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation) pour en savoir plus

Spécifications générales


Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

## Schéma d'installation

### Dryer dimensions

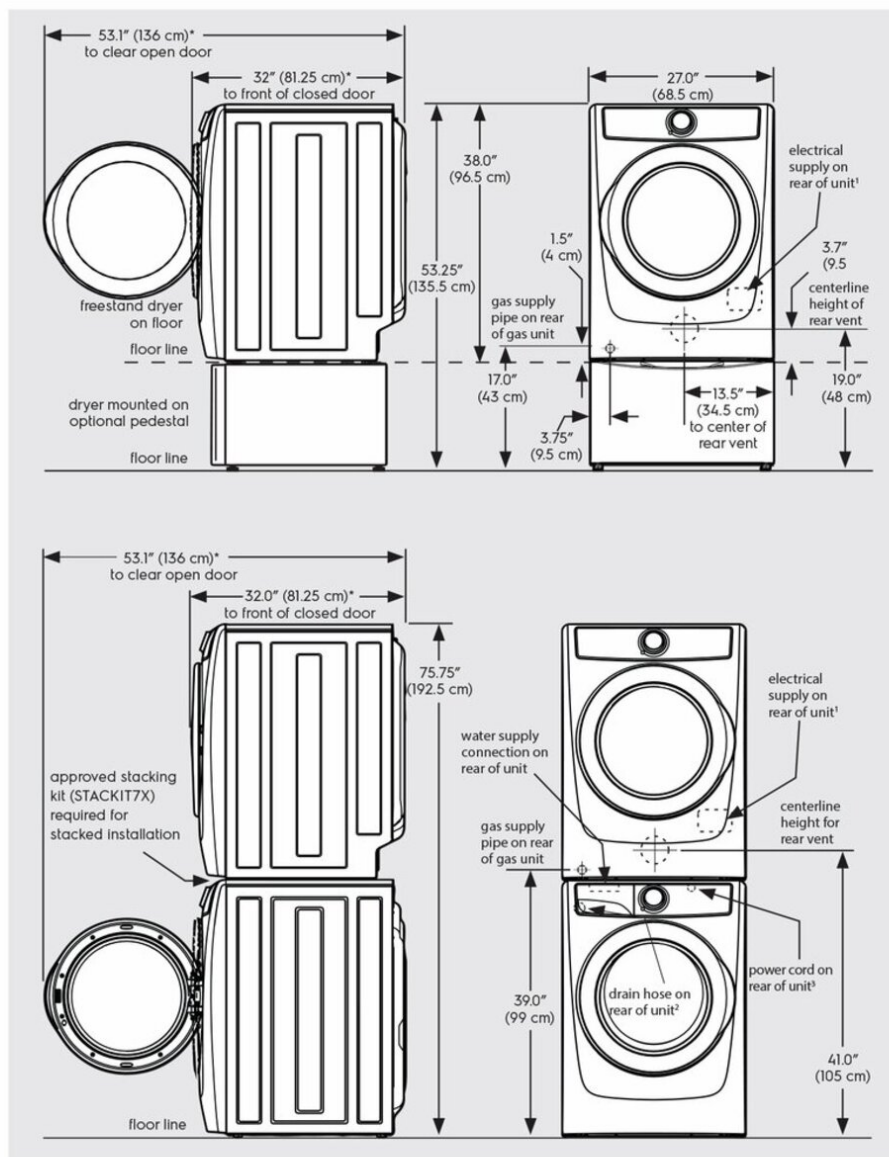

\* Connection of water inlet hose on steam dryer adds 3/4 in. (2 cm) to installation depth.

<sup>1</sup> Power supply cord length on gas dryer or electric Canadian dryer approximately 60 inches (152.5 cm).

<sup>2</sup> Drain hose length on washer approximately 59 inches (150 cm).

<sup>3</sup> Power supply cord length on washer approximately 60 inches (152.5 cm).