

FRIGIDAIRE

GALLERY™



Cuisinière autonome CGEF306TMF

Électrique de 30"



Caractéristiques exclusives



Fours doubles Symmetry

Deux grands fours, chacun assez grand pour une dinde de 13 kg, offrent toute la polyvalence pour faire cuire plusieurs plats en même temps, à des températures différentes.



Table de cuisson Fits-More^{MC}

Avec cinq éléments, dont deux éléments extensibles SpaceWise^{MD} et une zone de réchaud, pour y cuisiner plus de plats à la fois.



Préchauffage rapide

Préchauffage en seulement quatre minutes.¹



Commandes Precision Set^{MC}

Règlent précisément l'intensité de la chaleur, offrant un contrôle exceptionnel de la température.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	49"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Convection véritable²

Grâce à la Convection véritable, la cuisson à grilles multiples est plus rapide et uniforme.

Ébullition rapide

Accélère l'ébullition de l'eau.

Éléments extensibles SpaceWise^{MD}

Les éléments polyvalents s'ajustent de 6" à 9" et de 9" à 12" pour satisfaire vos besoins de cuisson.

Options à touche simple

Nos fours comportent des touches simples permettant de cuire des pizzas et des pépites de poulet, ou même d'ajouter une minute à la minuterie, en appuyant sur un seul bouton.

Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four s'occupe de la conversion pour vous.

Zone de réchaud


Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Acier inoxydable véritable³

L'acier inoxydable véritable a été traité avec un enduit protecteur qui minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :




Éléments	Taille	Watts
Avant droit	Extensible de 9" à 12"	1 800/3 000
Arrière droit	6"	1 200
Avant gauche	Extensible de 6" à 9"	1 600/3 000
Arrière gauche	6"	1 200
Central	Zone de réchaud	100

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

²Four supérieur seulement.

³Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Precision Set ^{MC}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable véritable
Finition de la poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable (haut)
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F) (205 à 288 °C)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui (haut)
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui (haut)
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Bouton « Chicken Nugget » (pépites de poulet)	Oui
Bouton Pizza	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage	Oui
Option de nettoyage rapide	2, 3, 4 heures
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/Oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} de 9" à 12" : 1 800/3 000
Élément arrière droit (watts)	6" : 1 200
Élément avant gauche (watts)	Extensible SpaceWise ^{MD} de 6" à 9" : 1 600/3 000
Élément arrière gauche (watts)	6" : 1 200
Élément intermédiaire (watts)	
Élément central (watts)	Zone Réchaud : 100
Caractéristiques du four	
Capacités des fours supérieur/inférieur (pi³)	3,5/3,5
Lampes de fours supérieur/inférieur	1/1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	2 grilles de four à poignée 2 grilles décalées
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Vari-Broil ^{MC}
Brûleurs de cuisson/de grillage du four supérieur (watts)	2 500/3 400
Brûleurs de cuisson/de grillage du four inférieur (watts)	2 500/3 400
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four supérieur (H x L x P)	12 3/4" x 24 1/8" x 19 1/2"
Intérieur du four inférieur (H x L x P)	12 3/4" x 24 1/8" x 19 1/2"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	15,6/11,8
Circuit minimal exigé (ampères)	40
Poids à l'expédition (approx.)	256 lb

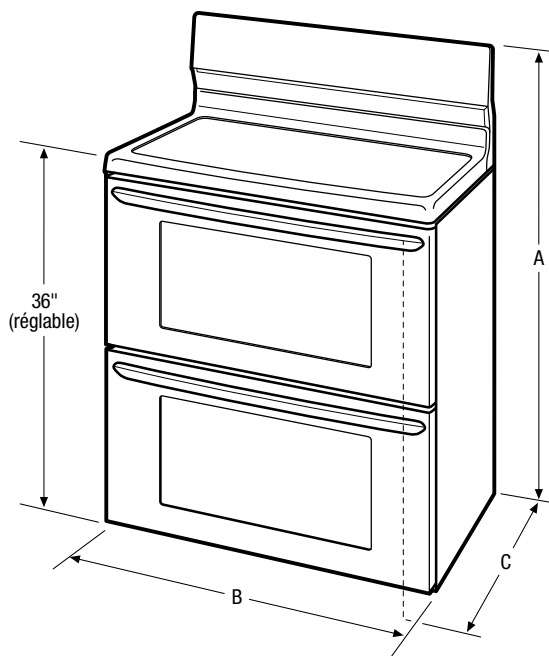


REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	49"	Hauteur (standard)	36"
B : Largeur	29 7/8"	Largeur (min.)	30"
C : Profondeur (poignées comprises)	28 1/4"	Profondeur (min.)	24"
Profondeur (avec porte ouverte) 90°	42"		

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

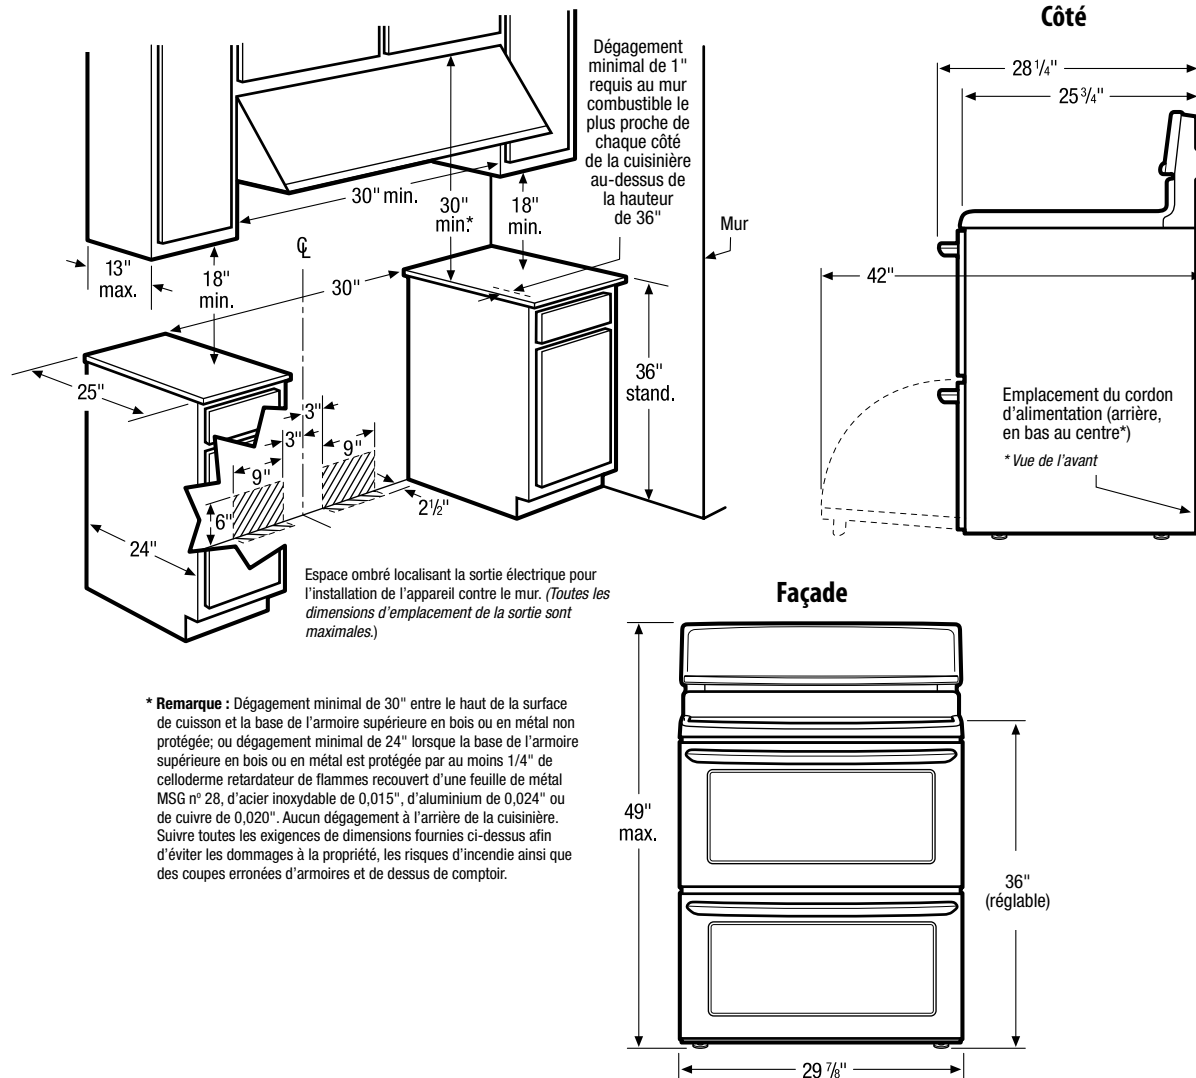

Caractéristiques techniques de la cuisinière autonome

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 256 lb.
- Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz, mis à la terre des deux côtés de la ligne.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 15,6/11,8 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.
- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.

- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégée par un celloiderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, on recommande d'installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consultez le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.