




Cuisinière encastrable CGDS3065PF

Hybride de 30"



Caractéristiques exclusives

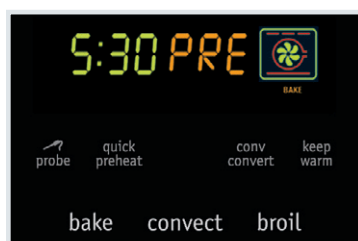

Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.



Nettoyage rapide

Nettoyez rapidement votre four en 2 heures grâce à notre cycle d'autonettoyage rapide.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof™

Résiste aux marques de doigts et se nettoie facilement.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	36 5/8"
Largeur	30"
Profondeur	28 5/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Options à touche simple

Nos fours comportent des touches simples faciles d'emploi permettant de garder les aliments chauds à la pression d'un bouton.

Convection Effortless™

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

Grille de four Effortless™

La grille inférieure s'avance lorsque vous ouvrez la porte pour en faciliter l'accès.

Grilles continues

Les grilles continues permettent de glisser facilement les casseroles lourdes d'un brûleur à l'autre.

Cuisinière hybride

Allie la puissance d'une table de cuisson à gaz avec la précision d'un four électrique pour la cuisson au four. Résultat : une polyvalence optimale.

Mode Shabbath (homologué Star-K™)

Offert en :




Acier
inoxydable
(F)

Brûleurs	BTU
À l'avant, à droite	17 000
À l'arrière, à droite	5 000
À l'avant, à gauche	9 500
À l'arrière, à gauche	15 000

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Express-Select ^{MD}
Type de surface	Porcelaine noire
Brûleurs étanches à gaz	Oui
Grilles	Continues en fonte avec finition noir mat
Hublot	Très grand
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 550 °F [260 à 290 °C])
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage rapide	Oui
Mes favoris	
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Autonettoyage/options de nettoyage	Oui/2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Option de nettoyage rapide	2 heures
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	6 heures
Commande du tiroir inférieur	
Caractéristiques de la table de cuisson	
Brûleur avant droit (BTU)	17 000
Brûleur arrière droit (BTU)	5 000
Brûleur avant gauche (BTU)	9 500
Brûleur arrière gauche (BTU)	15 000
Caractéristiques du four	
Capacité (pi³)	4,6
Lampes de four	2
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 robuste, 1 décalée, 1 Effortless ^{MC}
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Variable
Élément de cuisson/élément de grillage (watts)	2 500/3 400
Grille du tiroir	
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17 1/2" x 24 1/8" x 18 3/4"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation en gaz	À l'arrière, en bas à droite
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés	Compris
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts	3,7/2,8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	15,4/13,5
Circuit minimal exigé (ampères)	30
Poids à l'expédition (approx.)	250 lb

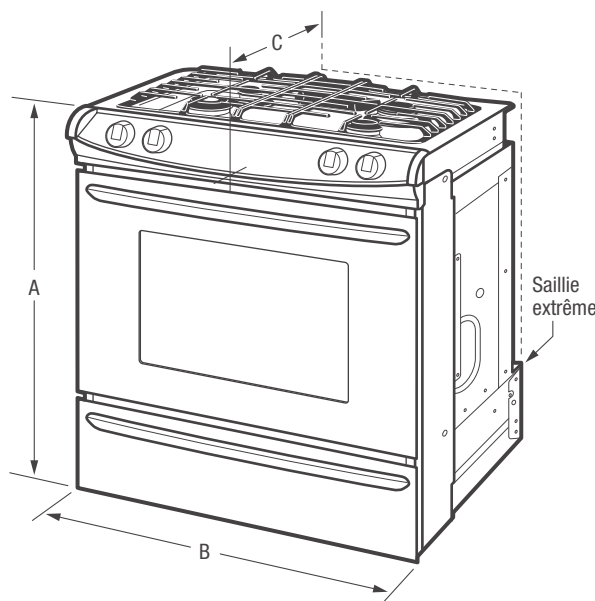

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur (max.)	36 5/8"	Hauteur (min./max.)	35 7/8" / 36 5/8"
B : Largeur	30"	Largeur (min./max.)*	29 15/16" / 30 1/16"
C : Profondeur	28 5/16"	Profondeur (min./max.)**	21 3/4" / 22 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 1/2"		

* Le modèle et la largeur de découpe dans le comptoir doivent correspondre.
** 24" avec dossier facultatif installé.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca