

Lave-vaisselle

FGID2477RF

Encastrable de 24"



Caractéristiques exclusives



Un excellent rendement de lavage

La technologie OrbitClean™ exclusive fournit une couverture d'eau 4 fois meilleure pour un excellent lavage¹. De plus, la technologie AquaSurge™ permet de régler la pression d'eau selon les besoins.



Technologie DishSense™

Règle automatiquement la durée du cycle en fonction des besoins de votre vaisselle.



Séchage Effortless™

Rangerez votre vaisselle sèche, sans avoir à l'essuyer au linge.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof™

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Dimensions du produit

Hauteur (réglable)	33 3/4" à 35 3/4"
Largeur	23 3/4"
Profondeur (porte comprise)	24 1/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Nettoyage rapide

Lave une pleine charge de vaisselle en un quart du temps². La solution parfaite quand il vous faut de la vaisselle propre rapidement, mais que vous avez des tonnes d'autres choses à faire.

3^e panier Store-More™

Un 3^e panier, amovible, offre d'autres solutions de chargement de la vaisselle pour vous faire gagner du temps.

Démarrage différé

Réglez le lave-vaisselle à l'avance pour qu'il fonctionne selon votre horaire. Il se règle à l'avance pour fonctionner de 1 à 24 heures plus tard.

Panier supérieur réglable

Le panier supérieur réglable s'ajuste vers le haut ou vers le bas pour y loger les articles volumineux ou irréguliers.

Supports pour verres à pied et tiges rabattables

Capacité Store-More™

Notre lave-vaisselle à grande capacité doté d'une haute cuve peut contenir un service de vaisselle de 14 personnes, pour en laver encore plus à la fois.

Silencieux

Profitez d'un nettoyage silencieux grâce au système d'insonorisation qui réduit le bruit à 49 dB.

Homologation ENERGY STAR®

7 cycles de lavage

Comporte des options de cycles de nettoyage faciles à utiliser dont Porcelaine/cristal, Rinçage seulement, Puissant et Cycle favori.

Homologué NSF™

Le cycle de désinfection élimine 99,9 % des bactéries ménagères.

ENERGY STAR®
Homologation
NSF™ International




Offert en :

Acier
inoxydable
(F)

¹ Qu'un bras gicleur inférieur traditionnel.

² Par rapport au cycle de lavage normal Frigidaire™.

Caractéristiques	
Conception des commandes	Express-Select ^{MD} entièrement intégrées
Affichage numérique	Oui
Loquet de porte/conception de charnières de porte qui reste en place	Oui/oui
Indicateur de bas niveau de l'agent de rinçage	
Couleur intérieure/conception intérieure	Acier inoxydable/ cuve haute
Système de lavage	Alimentation directe
Bras de lavage	OrbitClean ^{MD}
Niveaux de lavage/vitesses de lavage	5/5
Technologie DishSense ^{MC}	Oui
Technologie AquaSurge ^{MC}	Oui
Insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Filtre/filtre-piège	Inox/amovible
Broyeur d'aliments mous	
Niveau sonore (dB)	49
Système de séchage	Séchage Effortless ^{MC}
Cycles	
Nombre de cycles	7
PowerPlus ^{MC} (lavage puissant)	Oui
Normal	Oui
Délicat	
Lavage rapide (34 min)	Oui
Favori	Oui
Porcelaine/cristal	Oui
Rinçage seulement	Oui
Économie d'énergie Energy Saver Plus	Oui
Lavage du panier supérieur seulement	
Voyant de cycle/verrouillage des commandes	Non/oui
Faisceau lumineux au sol indiquant la fin de cycle	
Options	
Séchage avec/sans chaleur	Oui/oui
Lavage haute température	Oui
Rinçage de désinfection homologué NSF ^{MD}	Oui
Démarrage différé	1 à 24 heures
Système de paniers	
Conception des paniers	De luxe
Revêtement des paniers	TufRacks ^{MC} en nylon
Panier supérieur :	
Poignées de panier	
Supports pour verres à pied/à champagne	Oui
Tiges rabattables	Oui
Supports pour tasses/prises pour verres à pied	2/2
Versa-Tray ^{MC}	
Grille réglable	Oui
Panier inférieur :	
Panier à couverts SpaceWise ^{MD}	3 sections détachables
Tiges rabattables	2 rangées complètes
Couvercle pour petits articles	3
Panier de troisième niveau (panier unique)	Oui
Homologations	
ENERGY STAR ^R	Oui
Homologation NSF ^{MD} International	Oui
Caractéristiques techniques	
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, en bas à gauche
Consommation d'eau (litres)	15,1 à 30,3
Pression d'eau (lb/po ²)	20 à 120
Coupure anti-retour intégrée à l'alimentation	Oui
Pieds de nivellement	4
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'avant, en bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	1,44
Intensité à 120 V (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	91 lb

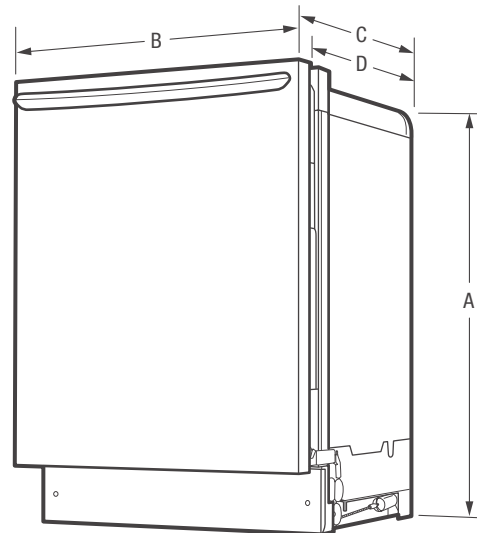

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (réglable)	33 3/4" à 35 3/4"
B : Largeur	23 3/4"
C : Profondeur (porte comprise)	24 1/4"
D : Profondeur (jusqu'au rebord de la cuve)	22 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 1/4"

¹ À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

Dimensions de la découpe	
Hauteur (min.)	34"
Hauteur (max.)	35 3/4"
Largeur (min.)	24"
Profondeur (min.)	24"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca