



Sécheuse à chargement frontal CFQE5000QW

Électrique à capacité de 7 pi³ (CEI)
à 6 cycles de séchage



Illustrée avec le tiroir piédestal SpaceWise^{MD} offert en option

Dimensions du produit

Hauteur	36"
Largeur	27"
Profondeur	30 9/16"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Capteur d'humidité Precision Dry^{MC}
Sèche rapidement et efficacement même les très grosses brassées.

Cycles de séchage minutés

Plusieurs niveaux de séchage


Commandes Ready-Select^{MD}
Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Cycles de séchage automatique

Verrouillage des commandes

Sélections du degré de séchage
Elles permettent un meilleur contrôle du soin des tissus et du processus de séchage. On peut choisir Plus sec, Normal, Moins sec ou Humide. Le réglage Plus sec est idéal pour les serviettes, alors que le réglage Humide est parfait pour les articles à repasser.

Offert en :



Blanc
Classique
(W)

Caractéristiques exclusives

Séchage rapide

Sèche rapidement et efficacement même les très grosses brassées.

Défroissage One-Touch^{MC}

Évite les plis, afin que vos vêtements aient toujours belle apparence. Le système de défroissage se termine par un culbutage sans chaleur.

Grande capacité de séchage


Faites-en plus en moins de temps grâce à la capacité de séchage CEI de 7 pi³.

Porte réversible

Choisissez de quel côté vous préférez ouvrir la porte selon votre espace.

Caractéristiques	
Capacité totale (CEI) (pi ³)	7
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur du tambour de la sécheuse	Acier peint
Éclairage intérieur	Oui
Garniture de porte	Blanc
Ready Steam ^{MC}	
Technologie DrySense ^{MC}	Oui
Technologie de défroissage	Oui
Technologie TimeWise ^{MD}	Oui
Capteur d'humidité de précision	Oui
Voyant de temps restant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Signal de fin de cycle	Sonnerie
Interrupteur de signal de fin de cycle	Oui
Contrôle de volume du signal de fin de cycle	
Verrouillage des commandes	Oui
Touches Marche/Pause/Annulation	Oui
Option Energy Saver	
Démarrage différé	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Porte réversible	Oui
Filtre à charpie	Oui
Insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Pieds de nivellement réglables	Oui
Cycles	
Cycles de séchage	6
Cycles spécialisés	0
Options	
Sélections de température	5
Sélections du degré de séchage	4
Séchage minuté	30/60/90
Accessoires en option	
Support de superposition pour sécheuse	STACKIT4X
Tiroirs piédestaux Frigidaire ^{MD} de 15"	
Blanc classique (W)	CFPWD15W
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Support de sécheuse	137067300
Homologations	
Désinfection homologuée NSF ^{MD}	
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi)	64
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	240 V/60 Hz/30 A
Puissance raccordée (kW) à 240 volts	5,4
Intensité à 240 volts (ampères)	24
Élément chauffant à 240 volts (watts)	4 700
Poids à l'expédition (approx.)	140 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoit des réductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

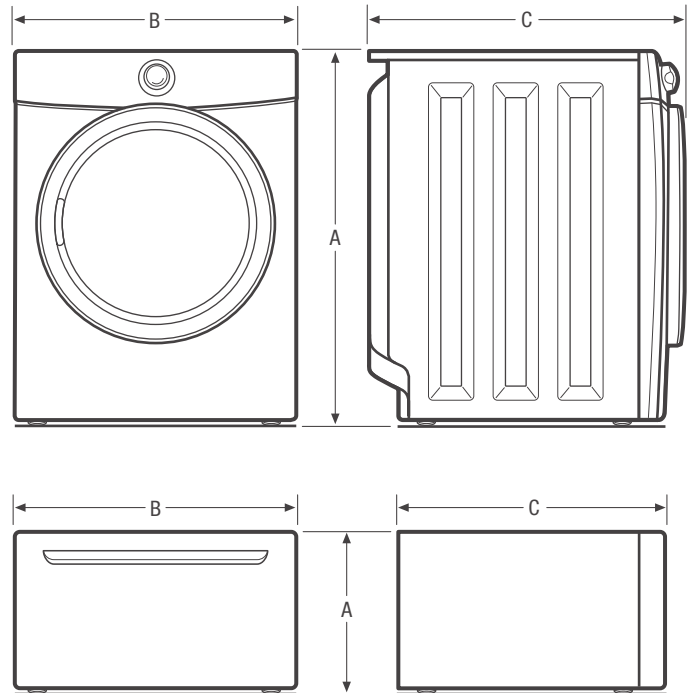

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (sécheuse uniquement)	36"
Hauteur (installation superposée)	71 1/2"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	30 9/16"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	51 7/16"
Dimensions du piédestal	
A : Hauteur	15 1/4"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	26 1/2"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca