

Lave-vaisselle

EIDW6105GS

Doté des commandes électroniques IQ-Touch^{MC}




L'homologation ENERGY STAR[®] signifie qu'au minimum 41 % moins d'énergie est consommée.¹




Commandes IQ-Touch^{MC}

Pour ceux qui préfèrent que leurs options soient toujours visibles au tableau de commande IQ-Touch^{MC}.



Le plus silencieux de sa catégorie²

Tellement silencieux que vous pouvez l'utiliser à tout moment sans que personne ne s'en aperçoive. Soumis à un test de niveau sonore de 45 dBA.



Paniers Luxury-Glide^{MD}

Les paniers supérieur et inférieur Luxury-Glide^{MD} s'avancent complètement pour faciliter le chargement et le déchargement.



La plus grande capacité utilisable

La plus grande capacité utilisable³ de sa catégorie pour accommoder tous vos grands plats de service.

LAVE-VAISSELLE ENCASTRABLES DE 24"

ENERGY STAR [®]	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques

Intérieur en acier inoxydable	Oui
Porte et poignée incurvées caractéristiques de la marque	Oui
Porte Luxury-Hold ^{MC}	Oui
Commandes électroniques IQ-Touch ^{MC}	Oui
Tableau de commande complètement intégré	Oui
Cuve haute	Oui
Détecteur Smart Soil ^{MC}	Oui
Niveau d'insonorisation Luxury-Quiet ^{MC}	Oui
Niveaux de lavage	5
Système de lavage AquaLux ^{MC}	Oui
Système de séchage Luxury-Dry ^{MC}	Oui
Distributeur réglable d'agent de rinçage avec indicateur de niveau	Oui

Cycles

Autolavage	Oui
Très souillé	Oui
Normal	Oui
Favori	Oui
Rapide	Oui
Rinçage seulement	Oui

Options

Lavage haute temp.	Oui
Rinçage hygiénique homologué NSF [®]	Oui
Démarrage différé (heures)	2, 4, 6
Séchage à l'air	Oui

Système de paniers

Paniers en nylon	Oui
Panier supérieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} –	
Hauteur réglable	Oui
Support pour tasses/verres à pied	2/Oui
Tiges rabattables	2 rangées
Poignée de panier	Oui
Panier inférieur en nylon Luxury-Glide ^{MD} –	
Tiges rabattables	2 rangées
Panier à couverts	3 sections détachables

Couleur/CUP (0-12505-)

Acier inoxydable (S)	11049-8
----------------------	---------

Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures hors tout –	
Hauteur (réglable)	33 7/8" – 34 7/8"
Largeur	23 3/4"
Profondeur (au centre de l'incurvation) (avec porte ouverte à 90°)	24 5/8" / 49 7/8"
Alimentation électrique	À l'avant, à droite en bas
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'avant, à gauche en bas
Pieds de nivellement	Oui
Consommation d'eau en litres (et en gallons) : cycle normal	4,9 – 8,5
Pression d'eau (lb/po ²)	15 – 120
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts [‡]	1,44
Intensité à 120 volts	9
Poids du produit	98 lb
Poids à l'expédition	115 lb

[‡] À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.



REMARQUE : Toujours consulter le code électrique local ou national. Consulter le guide d'installation du produit sur Internet au www.appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer.

¹Moins que la norme fédérale minimale en termes de consommation d'énergie.

²Selon les caractéristiques techniques et PDSF publiés. Disponibles sur certains modèles.

³Mesurée en fonction de l'ajustement du panier.

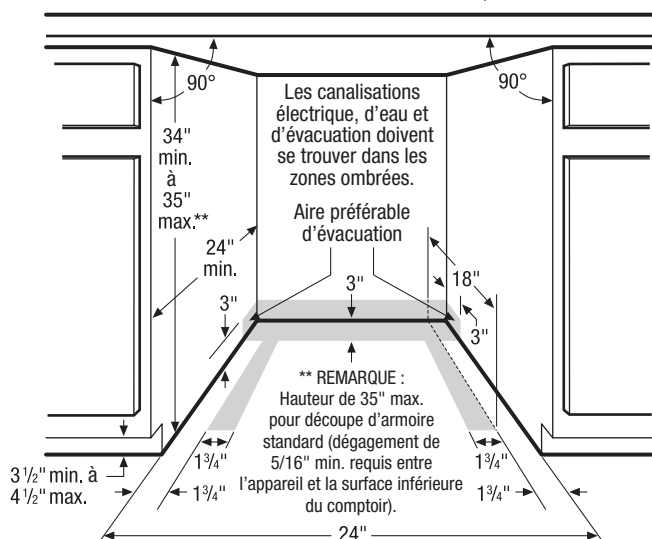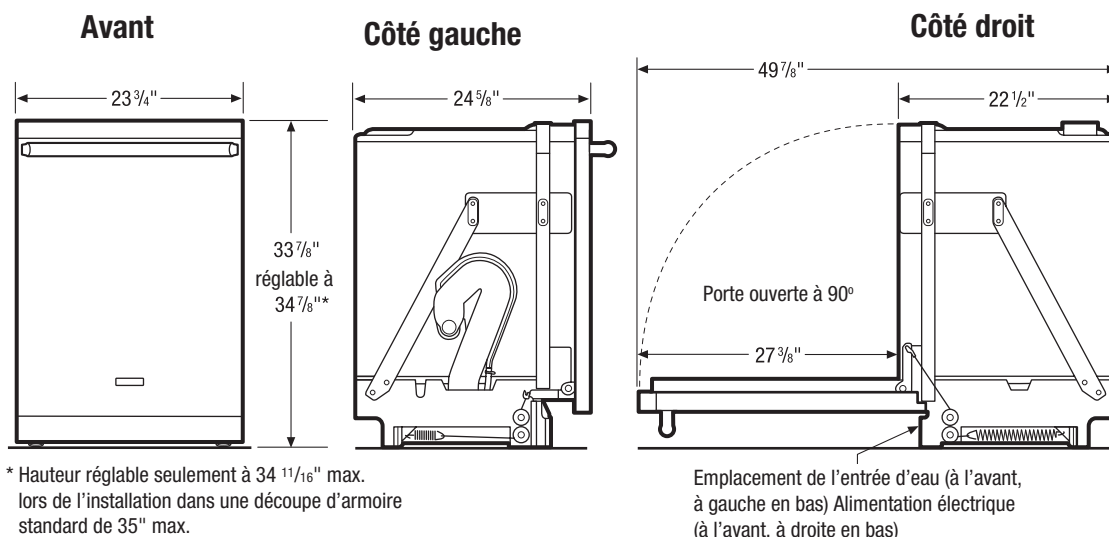

Caractéristiques techniques des lave-vaisselle encastrables

- Poids du produit : 98 lb
- Tension : 120 V/60 Hz/15 A
- Puissance raccordée (kW) à 120 volts = 1,44 kW
(À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.)
- Intensité à 120 volts = 9 A
- Toujours consulter le code électrique et/ou de plomberie local ou national.
- Pression d'eau : la conduite d'eau chaude reliée au lave-vaisselle doit fournir entre 15 et 120 livres par pouce carré (lb/po²).
- S'assurer que l'emplacement possède les bonnes sorties d'eau et les prises adéquates pour effectuer les raccordements.
- S'assurer que ni le tuyau d'évacuation, ni les alimentations électrique et en eau ne se trouvent derrière l'appareil.
- Les alimentations électrique et en eau doivent passer par l'ouverture de l'armoire au niveau du plancher, ou encore par les murs latéraux ou arrière, tel que l'indiquent les zones ombrées.

- Les raccordements doivent se trouver de préférence du côté gauche du lave-vaisselle. Ne pas faire passer de canalisations électrique, d'eau ou d'évacuation devant le moteur, le ventilateur ou la charpente.
- Un dégagement minimal de 1/4" est requis entre l'appareil et la surface inférieure du comptoir.
- Pieds de nivellement fournis pour ajuster la hauteur. (Remarque : Hauteur réglable seulement à 34 3/4" max. lors de l'installation dans une découpe d'armoire standard de 35" pour permettre un dégagement minimal de 1/4".)
- Pour l'installation en coin, prévoir un dégagement de 2" entre la porte ouverte et le mur, pour l'ouverture de la porte.
- Pour l'installation à l'extrémité d'une rangée d'armoires, les côtés doivent être entièrement cloisonnés.
- Pour éviter tout dommage, ne pas installer l'appareil sous une table de cuisson.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Pour les directives d'installation détaillées, veuillez consulter le guide d'installation du produit sur Internet à appareilselectrolux.ca ou celui fourni avec le produit.



NSF Protocol for Sanitization and
Cleaning Performance of Household
Spray-Type Dishwashers (1997)