

Réfrigérateur à double porte

FGHB2867TD

À profondeur standard
de 27,2 pi³



Caractéristiques exclusives




Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur.



Filtration d'eau et de glaçons PureSource Ultra^{MD}

Découvrez comment fonctionne notre filtration authentique pour garder l'eau plus pure.

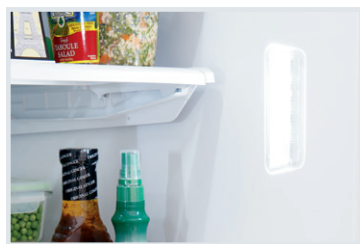

Éclairage à DEL



Clayettes rabattables et rétractables SpillSafe^{MD}

Libérez facilement de l'espace pour les grands ou gros articles grâce aux nouvelles clayettes rabattables ou rétractables.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	33 3/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Bacs à fruits et à légumes coulissants Effortless^{MC}

Vous pouvez disposer les bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée de plusieurs manières, côte à côte ou superposés selon vos besoins, pour un rangement sur mesure.

Acier inoxydable

Anti-trace de doigts

Résistant aux traces de doigts et facile à nettoyer.

Filtres PureAir Ultra^{MD}

Nos filtres à air PureAir Ultra^{MD} conservent sans peine la fraîcheur de l'air dans votre réfrigérateur.

Tiroir pleine largeur Cool-Zone^{MC}

Le tiroir Cool Zone^{MC} à grande capacité s'ouvre complètement afin de fournir assez d'espace pour tout ranger facilement, des gâteaux rectangulaires et grands plats de service aux collations et boîtes de jus.

Commandes Express-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Panier de congélation avec diviseur

Un panier de congélateur profond doté d'un diviseur réglable facilite l'organisation et l'accessibilité des aliments.

Tiroirs de congélation coulissants Effortless^{MC}

Les tiroirs glissent en douceur et se tirent complètement pour faciliter l'accès à leur contenu.

Congélation rapide

Congèle rapidement les aliments afin qu'ils conservent toute leur fraîcheur.

ENERGY STAR®

Mode Shabbath
(homologué Star-K^{MD})




Offert en :



Inox noir
(D)

Caractéristiques	
Porte	Portes incurvées
Poignée	Inox noir
Finition de la carrosserie	Noir
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	En haut à droite, section réfrigérateur
Insonorisation	
Distributeur	
Commandes	Express-Select ^{MD}
Distributeur	Aligné, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	11
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	Non/congélation rapide
Option marche/arrêt de l'afficheur	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage	Éclairage à DEL à multiples niveaux
Type de filtre à eau	PureSource Ultra ^{MD}
Type de filtre à air	PureAir Ultra ^{MD}
Clayettes fixes quart de largeur	1 rabattable SpillSafe ^{MD}
Clayettes fixes demi-largeur	1 rétractable SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes quart de largeur	
Clayettes coulissantes demi-largeur	2 SpillSafe ^{MD}
Clayettes en porte-à-faux	Oui
Tiroir pleine largeur Store-More ^{MC}	1 Cool Zone ^{MC}
Porte-bouteilles/canettes suspendu	Non/1 blanc
Bacs à fruits et à légumes/ commandes de l'humidité	2 transparents/2
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes Store-More ^{MC}	2 blancs (1 par porte)
Balconnets à bouteilles de 2 L fixes	1 transparent
Balconnets à cruches de 3,8 L réglables	2 transparents
Balconnets à bouteilles de 2 L réglables	
Bac de distribution	1
Doublure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	
Caractéristiques du congélateur	
Tiroir coulissant autofermant	Oui
Paniers de congélation pleine largeur coulissants	2 paniers coulissants Effortless ^{MC}
Diviseurs de panier	1 (panier inférieur)
Éclairage	DEL
Machine à glaçons automatique (2 ^e machine à glaçons)	En option (IMK0028A)
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
ENERGY STAR [®]	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi³)	27,2
Capacité du réfrigérateur (pi³)	18,5
Capacité du congélateur (pi³)	8,7
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	365 lb

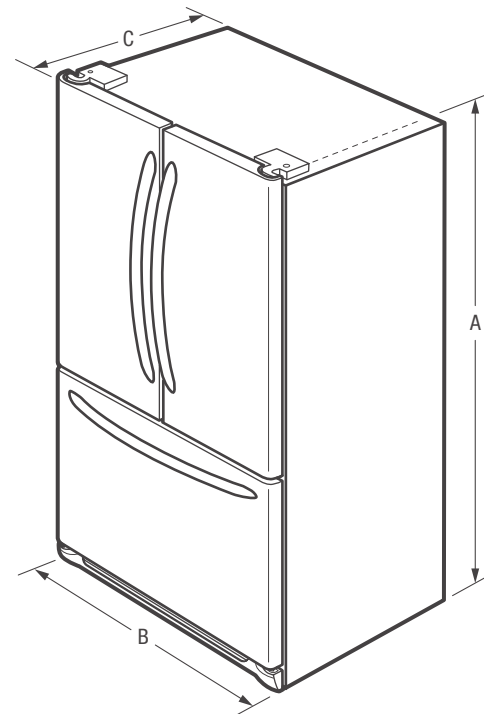

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	33 3/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 3/8"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert (poignée comprise)	55"

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca