

Ensemble de buanderie haute efficacité FFLE39C1QW

Laveuse de 4,4 pi³
Sécheuse de 5,5 pi³
Électrique



Dimensions du produit

Hauteur	77"
Largeur	27"
Profondeur	31 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Cycle de séchage minuté

Choisissez la limite de temps de séchage qui convient à votre horaire.

Offert en :



Blanc
classique
(W)

'En se basant sur une brassée de lessive pesant environ 5 lb faite quotidiennement pour une famille de trois personnes. Le poids réel de la brassée peut varier, atteignant jusqu'à 15 lb par charge.

Caractéristiques exclusives

Super capacité

Plus de vêtements par brassée. Lavez et séchez 3 jours de linge sale à la fois grâce à notre laveuse HE à chargement vertical de 4,4 pi³.

Super efficacité

Rendement de lavage vigoureux et efficace, à tout coup, grâce à notre laveuse haute efficacité avec cuve en acier inoxydable.

8 cycles de lavage


Possède 8 cycles de lavage pour répondre à tous vos besoins, comme Délicat, Literie et Tout-aller.

4 cycles de séchage

Offre 4 cycles de séchage pour répondre à tous vos besoins, dont Délicat, Tout-aller et Très souillé.

Caractéristiques de la laveuse	
Type de laveuse	Chargement vertical HE
Capacité totale (pi³)	4,4
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur de la laveuse	Acier inoxydable
Système de contrôle des vibrations	Oui
Système de suspension	
Système de lavage	
Rinçage à l'eau fraîche	Oui
Sélecteur automatique de température	
Réglages du niveau de l'eau	3
Distributeur d'eau de javel/ distributeur de détergent	Oui/non
Distributeur d'assouplissant	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesses d'agitation (impulsions par min.)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M)	850
Cycles de lavage	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	8/0
Options de lavage	
Sélections de température	3 (sélecteur rotatif)
Niveaux d'eau	3
Option Energy Saver	
Caractéristiques de la sècheuse	
Capacité totale (pi³)	5,5
Intérieur du tambour de la sècheuse	Acier inoxydable
Éclairage intérieur	
Technologie de défroissage	
Technologie DrySense ^{MC}	
Capteur d'humidité	
Signal de fin de cycle	
Interrupteur de signal de fin de cycle	
Vitesse de culbutage (T/M)	50
Filtre à charpie	Oui
Cycles de séchage	
Cycles de séchage/cycles spécialisés	4/0
Options de séchage	
Sélections de température	3
Sélections du degré de séchage	0
Séchage minuté	15/30/45/90
Accessoires en option	
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Grille de sècheuse	DRLC
Caractéristiques techniques	
Longueur maximale du conduit d'évacuation ¹ (pi)	56
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, au centre
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, au centre
Tension	240 V/60 Hz/30 A
Puissance raccordée (kW) à 240 V	5,1
Intensité à 240 V (A)	22
Élément chauffant à 240 V (W)	4 500
Poids à l'expédition (approx.)	275 lb

¹Conduit métallique rigide de préférence, semi-rigide facultatif et prévoir des réductions pour les coudes et les événements. Consulter le guide d'installation du produit sur le Web pour obtenir des renseignements supplémentaires.

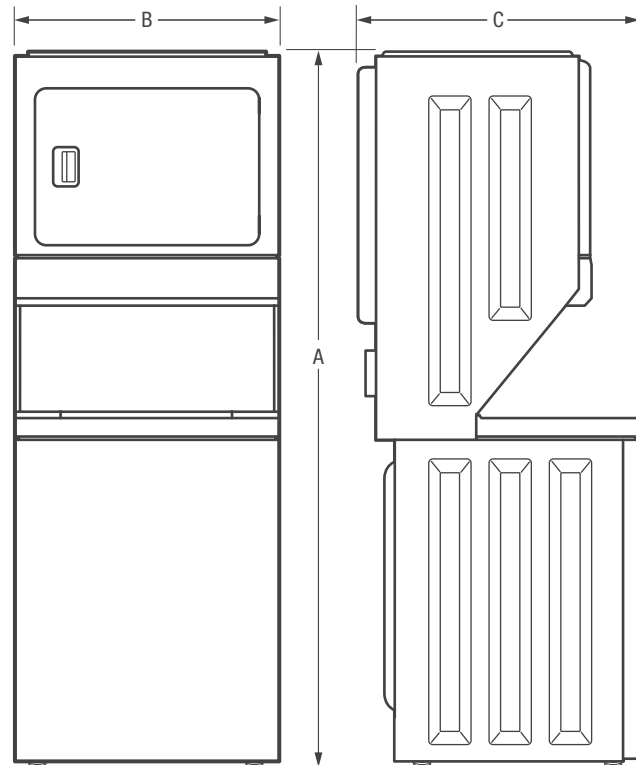

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	77"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	31 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca