

## Congélateur

BKFH17F1SW

Vertical sans givre  
de 16,6 pi<sup>3</sup>



### Dimensions du produit

Hauteur	67 1/4"
Largeur	34"
Profondeur (porte comprise)	28 1/2"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Sélecteur de température

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

#### Panier coulissant en fil métallique



ENERGY STAR®

#### Offert en :



Blanc  
(W)

<sup>1</sup>Température moyenne à l'intérieur de la carrosserie avec la porte fermée testée en fonction de la norme HRF-1-2007, Section 7.9, de l'AHAM à 21 °C.

## Caractéristiques exclusives

### Parois plus épaisses ArcticLock<sup>MC</sup>

Gardant les aliments congelés pendant plus de 2 jours en cas de panne de courant<sup>1</sup>.

### Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

### Fonctionnement sans givre



Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur; consacrez désormais votre temps à des choses plus importantes.

### Homologation ENERGY STAR®

Réalisez des économies sur la facture d'électricité grâce aux appareils homologués ENERGY STAR®.

Caractéristiques	
Poignée	De type barre
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	Oui
Décongélation	Fonctionnement sans givre
Sélecteur de température	À cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage de la durée de température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	1
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes réglables pleine largeur	3 en fil métallique
Clayettes fixes pleine largeur	
Clayette de fond amovible	
Diviseur de type butoir SpaceWise <sup>MD</sup>	
Paniers à mi-niveau	
Panier de rangement inférieur	1 en fil métallique
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Zone Soft Freeze <sup>MC</sup>	
Balconnets réglables SpaceWise <sup>MD</sup>	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets basculants Store-More <sup>MC</sup> en fil métallique	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	
Homologations	
ENERGY STAR <sup>®</sup>	Oui
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	16,63
Superficie des clayettes (pi <sup>2</sup> )	8,23
Consommation annuelle (kWh)	431
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	52 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V, 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 V <sup>1</sup>	0,6
Intensité à 115 V (A)	5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	190 lb

<sup>1</sup> Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

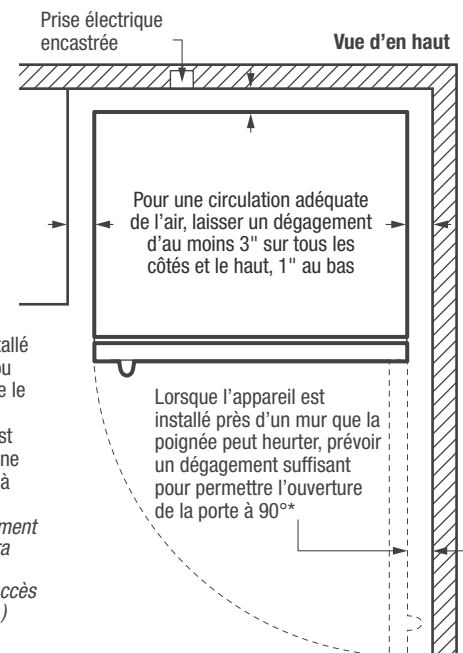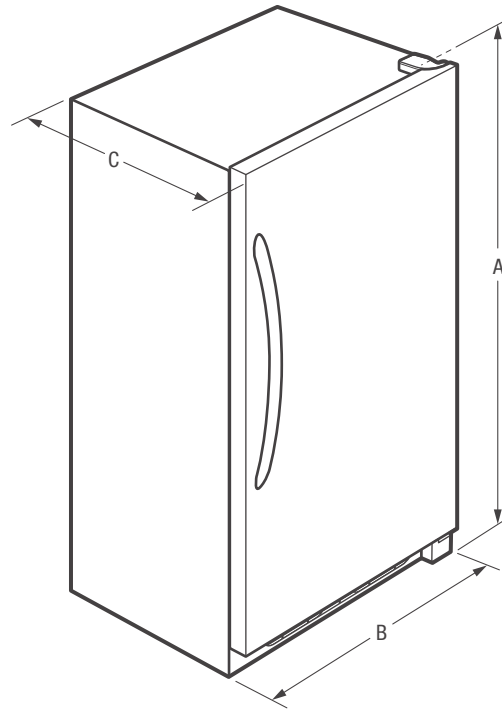

\* Lorsque le congélateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du congélateur, un dégagement minimal de 20'' est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet du panier. (Le dégagement minimal absolu de 3'' permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au panier, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	67 1/4"
B : Largeur	34"
C : Profondeur (porte comprise)	28 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	60 3/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)