

Réfrigérateur côte à côte

FFUS2613L S/M/E/P

À profondeur standard de 26 pi³



Caractéristiques exclusives

Système de rangement Store-More^{MC}

Notre système de rangement Store-More^{MC} comprend un balconnet à cruches de 3,8 L, des balconnets réglables et des tiroirs superposés pour faciliter l'organisation des aliments et leur accessibilité.

Bac à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Ce bac de réfrigérateur à humidité contrôlée est conçu pour garder vos fruits et légumes frais.

PureSource 3^{MD}

La filtration d'eau PureSource 3^{MD} offre une eau plus pure et plus fraîche, à portée de la main.

Capacité Store-More^{MC}

Notre réfrigérateur à grande capacité permet d'en entreposer encore plus.

Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
Largeur	36"
Profondeur (porte comprise)	31 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Balconnets à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de lait.

Clayettes SpillSafe^{MD}

Conçues pour endiguer les liquides renversés, facilitant le nettoyage.

Technologie EnergySaver^{MC} Plus¹

Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.

Commandes Ready-Select^{MD}

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Éclairage vif

Notre éclairage vif permet de bien voir à l'intérieur.

Signal de remplacement du filtre

Option de verrouillage des commandes

Élégant extérieur en acier inoxydable²

Offert en :






¹Si la porte de ce réfrigérateur n'est pas ouverte durant 24 heures ET que le système du réfrigérateur est réglé au cycle de dégivrage de 12 heures, le système amorce automatiquement un cycle de dégivrage de 96 heures de fonctionnement du compresseur afin de conserver l'électricité.

²Certains modèles seulement.

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable (S), noir (M), couleur coordonnée (E/P)
Finition de la carrosserie	Noir (S/M), couleur coordonnée (E/P)
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes - Avant/arrière	Réglables/oui
Technologie EnergySaver ^{MC} Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, à droite en haut
Niveau d'insonorisation	Silencieux
Distributeur	
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Distributeur	Grand, deux palettes
Nombre de boutons du distributeur	5
Glace concassée/glaçons/eau fraîche	Oui/oui/oui
Option Glaçons/option Congélation	
Option marche/arrêt de l'afficheur	
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Voyant de remplacement du filtre à air	
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Type de filtre à eau/type de filtre à air	PureSource 3 ^{MD} /non
Clayettes fixes	3 SpillSafe ^{MD}
Clayettes coulissantes SpaceWise ^{MD}	
Tiroir Cool Zone ^{MC}	
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	1
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 blancs à bouteilles de 2 L
Balconnets réglables	2 blancs à cruches de 3,8 L
Doublure antidérapante de balconnet/dispositif de retenue des bouteilles	
Casier à condiments	Oui
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	1 basculante/2 fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers standard	Oui
Paniers de congélation pleine largeur	1 plastique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée/clayette à pizza	
Clayette SpaceSaver ^{MC}	
Éclairage	Vif
Homologations	
Remise maximale ENERGY STAR ^{®2}	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	26
Capacité du réfrigérateur (pi ³)	16,5
Capacité du congélateur (pi ³)	9,5
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, à gauche en bas
Tension	120 V/60 Hz/15 ou 20 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts ¹	1,02
Intensité à 120 volts (ampères)	8,5 A
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	300 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.
²Certains modèles admissibles/sujet à changement sans préavis.

Profondeur standard comparée à la profondeur de comptoir

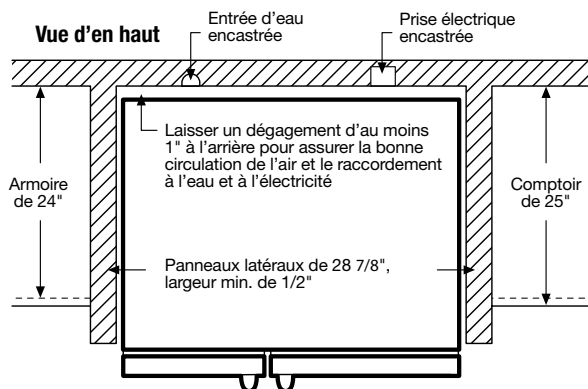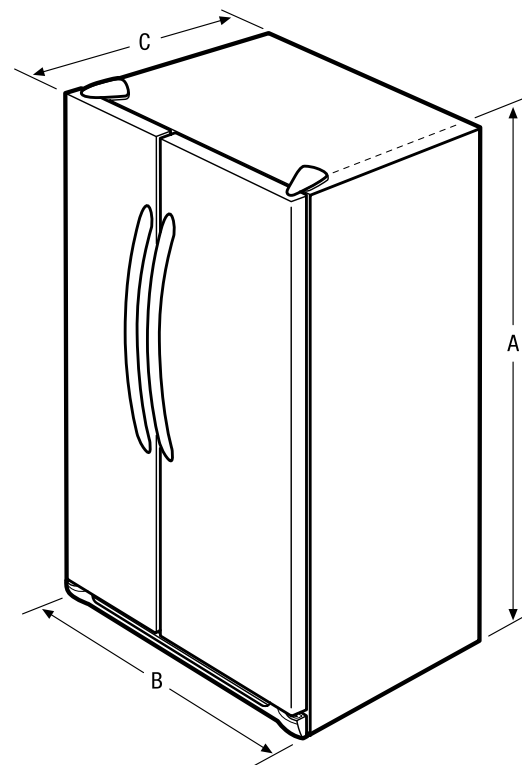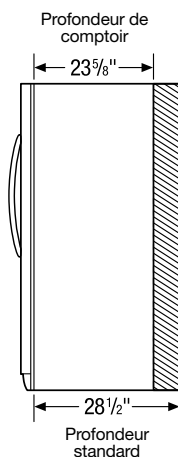

REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A - Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 3/8"
B - Largeur	36"
C - Profondeur (porte comprise)	31 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	49 3/4"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca