

FRIGIDAIRE

PROFESSIONAL

Tout réfrigérateur

FPRU19F8RF

18,6 pi³

Illustré avec le modèle Tout congélateur assorti, modèle FPFU19F8RF, et l'ensemble de garnitures à collier double de 75" (TRIMKITEZ2) en option.

Caractéristiques exclusives



Système de filtration PureAir^{MD}

De l'air frais pour un goût parfait. La filtration PureAir^{MD} élimine jusqu'à 7 fois plus d'odeurs que le bicarbonate de soude pour que les ingrédients gardent un goût frais en éliminant les particules odorantes avec une technologie de carbone hautement absorbant et à action rapide¹.




Système de clayettes SpacePro^{MC}

Offre un accès rapide aux aliments grâce aux solutions de rangement conçues pour optimiser l'espace comme les balconnets SpacePro^{MC}, les bacs à fruits et à légumes SpacePro^{MC} et le panier pleine largeur SpacePro^{MC}.



Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

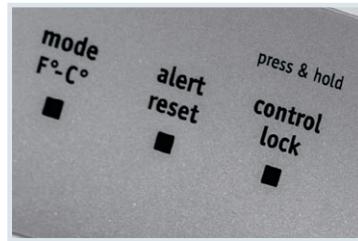

Signaux automatiques

Vous avertit si la porte reste ouverte, si la température augmente ou s'il y a une coupure de courant, de sorte que vos aliments restent à une température optimale.

Dimensions du produit

Hauteur (carrosserie avec charnière)	70 5/8"
Largeur	32"
Profondeur (porte comprise)	26 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Bacs à fruits et à légumes SpacePro^{MC}
Conservez la fraîcheur d'une variété d'aliments avec nos bacs à fruits et à légumes SpacePro^{MC} à accès facile.

Tiroir pleine largeur SpacePro^{MC}
S'adapte à une variété d'aliments, pour un accès rapide.

Clayettes SpacePro^{MC}
Optimisez votre espace de réfrigération avec le système de clayettes réglables.

Balconnets SpacePro^{MC}
Accédez rapidement aux aliments frais rangés dans nos balconnets à cruches de 3,8 L réglables.

Éclairage à DEL PowerBright^{MC}
Trouvez vos aliments rapidement grâce à l'éclairage à DEL PowerBright^{MC}.

Commandes PrecisionPro^{MC}
Modifiez les réglages à la pression d'un bouton.

Mode Sabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :



Acier inoxydable
(F)

Ensembles de garnitures en option

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79"/à collier de 75" simple (TRIMKITEZ1)
Un ensemble de garnitures en option pour donner un aspect encastré aux modèles Tout réfrigérateur et Tout congélateur lorsque les appareils sont installés côté à côté. Installation avec grille persienne pour une hauteur de 79" ou avec persienne facilement amovible pour un aspect collier à 75".

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79"/à collier de 75" double (TRIMKITEZ2)
Un ensemble de garnitures en option pour donner un aspect encastré aux modèles Tout réfrigérateur et Tout congélateur lorsque les appareils sont installés côté à côté. Installation avec grille persienne pour une hauteur de 79" ou avec persienne facilement amovible pour un aspect collier à 75".

¹Fondé sur une épreuve de 6 heures, à porte fermée, testant certaines odeurs courantes du compartiment de réfrigération d'un réfrigérateur de 21 pi³.

Caractéristiques	
Porte	Plate
Finition de la porte	Acier inoxydable antitache Smudge-Proof ^{MC}
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Fermeture automatique de la porte	Oui
Système/pieds de nivellement	Oui/4
Commandes	
Commandes	PrecisionPro ^{MC}
Emplacement des commandes	À l'intérieur, en haut
Affichage de la température °C ou °F	Oui
Verrouillage/éclairage	Oui/non
Signaux de changement de température (sonore et de durée)	Oui
Signal de porte entrouverte (sonore)	Oui
Signal de rupture de courant (de durée)	Oui
Filtre à air/voyant de remplacement du filtre à air	PureAir ^{MD} /oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Clayettes de réfrigérateur	2 réglables en verre SpacePro ^{MC}
Tiroir à charcuterie pleine largeur	1 SpacePro ^{MC}
Bac à fruits et à légumes inférieur pleine largeur	1 SpacePro ^{MC}
Diviseurs de bac à légumes	2 (par bac)
Balconnets pleine largeur à cruches de 3,8 L	2 transparents SpacePro ^{MC}
Balconnets demi-largeur à contenant de 1 L	4 transparents SpacePro ^{MC}
Casier laitier	1 transparent
Éclairage	DEL PowerBright ^{MC} à 8 points
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures à grille persienne simple	TRIMKITEZ1
Ensemble de garnitures à grille persienne double	TRIMKITEZ2
Homologations	
Mode Sabbath (homologué Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi ³)	18,6
Superficie des clayettes (pi ²)	20,6
Consommation annuelle (kWh)	331
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	40 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V/60 Hz/20 A
Puissance raccordée (kW) à 115 V ¹	0,55
Intensité à 115 V (A)	15
Circuit minimal exigé (A)	20
Poids à l'expédition (approx.)	245 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément aux ordonnances et codes locaux et nationaux.

Ensembles de garnitures en option



Les ensembles de garnitures comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille persienne, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79"/à collier de 75" simple TRIMKITEZ1

Ensemble de garnitures à grille persienne de 79"/à collier de 75" double TRIMKITEZ2

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côté à côté.)

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser le(s) appareil(s).

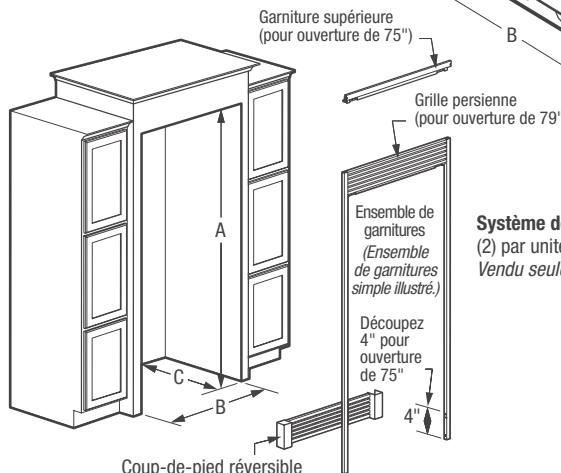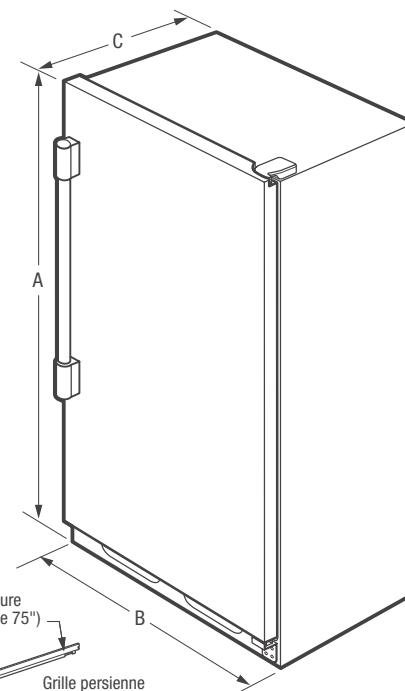

Système de nivellement
(2) par unité, augmentant la hauteur de 2 9/16" min. Vendu seulement avec les ensembles de garnitures.



REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.


Dimensions extérieures hors tout	
A : Hauteur (porte comprise)/(carrosserie avec charnière)	71 3/8"/70 5/8"
B : Largeur	32"
C : Profondeur (porte comprise)	26 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	57 3/8"

Dimensions de la découpe pour encastrement	
Un seul appareil sans ensemble de garnitures	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min. ¹
Un seul appareil avec ensemble de garnitures et système de nivellement	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	33"
C : Profondeur	25 1/4" min. ¹


Dimensions de la découpe pour encastrement	
Deux appareils ² sans ensemble de garnitures	
A : Hauteur	72"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min. ¹
Deux appareils ² avec ensemble de garnitures et système de nivellement	
A : Hauteur	75" ou 79"
B : Largeur	66"
C : Profondeur	25 1/4" min. ¹

¹Profondeur minimale depuis la façade des panneaux latéraux de la carrosserie; prise électrique encastrée exigée. ²Côte à côté.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca

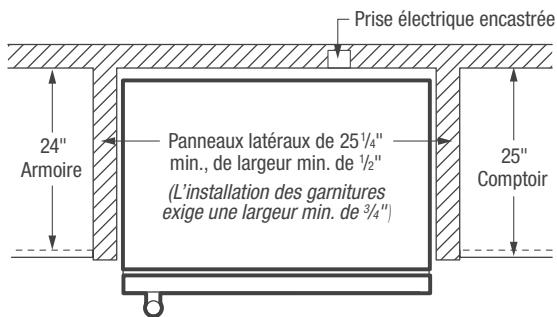

(Ensemble de garnitures pour un appareil représenté.)

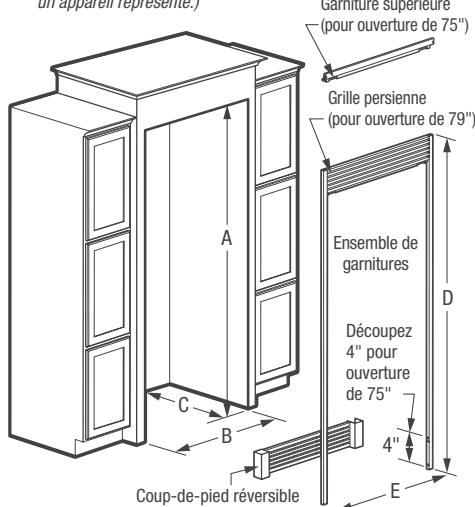

Dimensions de la découpe – Tout réfrigérateur

Installation encastrée (sans ensemble de garnitures)

Un appareil

(A) 72" (B) 33" (C) 25 1/4" min.[†]

Deux appareils (côte à côte)

(A) 72" (B) 66" (C) 25 1/4" min.[†]

Ensembles de garnitures en option et dimensions

Les ensembles de garnitures comprennent : les garnitures latérales/supérieure, une grille persienne, un coup-de-pied réversible et un système de nivellement pour convenir à une hauteur d'ouverture de 75" ou 79".


Ensemble de garnitures à grille persienne simple TRIMKITEZ1

(D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 34 3/4"

Ensemble de garnitures à longue grille persienne double TRIMKITEZ2

(Comprend les pièces de fixation pour arrimer les appareils côte à côte.) (D) 75 1/8" ou 79 1/8" (E) 67 1/8"

Remarque : Les deux ensembles s'attachent directement aux armoires par la garniture supérieure ou la grille persienne supérieure pour stabiliser le(s) appareil(s). Consulter les directives d'installation détaillées fournies avec l'ensemble ou sur le Web.

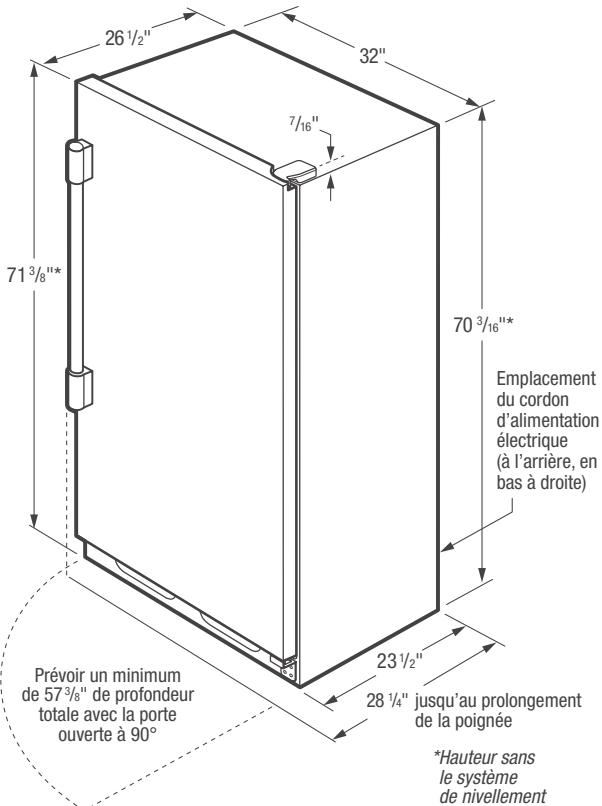

*Hauteur sans le système de nivellement

Système de nivellement

(2) par unité, augmentant la hauteur de 2 9/16" min. Vendu uniquement avec les ensembles de garnitures.



[†]Profondeur minimale de la façade des panneaux latéraux de l'armoire, prise électrique encastrée exigée.

Caractéristiques techniques du tout réfrigérateur encastrable

- Poids à l'expédition du produit : 245 lb
- Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.
- Tension : 115 V/60 Hz/20 A
- Puissance raccordée (kW) à 115 volts : 0,55 kW
- Intensité à 115 V = 15 A
- Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité.
- La profondeur minimale de 25 1/4" exige une prise électrique encastrée.
- Pour faciliter l'installation, fixer avec du ruban gommé le cordon d'alimentation en trop à l'arrière du réfrigérateur.
- Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant de l'appareil, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une rotation optimale de la porte de 140°, pour un accès ou un retrait complet du bac à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 4" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès au bac à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)
- Laisser un dégagement d'au moins 3/8" sur les côtés et en haut, ainsi que 1" à l'arrière pour faciliter l'installation, la circulation adéquate de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité.
- Pour assurer un rendement optimal, ne pas installer dans un endroit où la température descend au-dessous de 13 °C ou monte au-dessus de 43 °C. Éviter aussi d'installer l'appareil au soleil ou près d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Le réfrigérateur doit être placé sur une surface horizontale et dure, au niveau du plancher. La surface doit pouvoir supporter un poids d'environ 800 lb lorsque l'appareil est rempli à pleine capacité. L'appareil est muni d'un système de nivellement en 4 points.

Caractéristiques techniques de l'aspect « encastré »

- Une ouverture minimale de 72" (hauteur) x 33" (largeur) x 25 1/4" (profondeur) est requise pour l'installation de l'unité unique à aspect « encastrable »; 66" (largeur) pour l'installation de l'unité double. (Mesurer les 72" [hauteur] du plancher fini à la surface inférieure du soffite ou de l'armoire en surplomb.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Caractéristiques techniques de l'ensemble de garnitures offert en option

- Si l'ensemble de garnitures à grille ou à longue grille offert en option est utilisé, des dimensions différentes de la découpe sont requises. Les garnitures s'adaptent à une hauteur d'ouverture de 75" ou de 79". (Consulter les dimensions de la découpe sur cette page et les instructions d'installation détaillées de l'ensemble de garnitures avec grille persienne comprises avec celui-ci ou sur le Web.)
- Retirer toutes les moulures des murs et du plancher avant de procéder à l'installation encastrée.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des directives d'installation détaillées.

Accessoires en option

- Ensemble de garnitures avec grille persienne (TRIMKITEZ1)
- Ensemble de garnitures avec longue grille persienne (TRIMKITEZ2)
- Cartouche de recharge de filtre à air PureAdvantage^{MD} (241754001)

