

# Réfrigérateur côté à côté

## FFSC2323TS

À profondeur de comptoir  
de 22,2 pi<sup>3</sup>



## Caractéristiques exclusives

### Conception à profondeur de comptoir

Même espace utilisable à l'intérieur,  
moins d'espace à l'extérieur.

### Système de rangement intérieur réglable

Plus de 100 façons d'organiser et de personnaliser votre réfrigérateur. Les détails varient d'un modèle à l'autre.

### PureSource 3<sup>MD</sup>

### Éclairage à DEL à multiples niveaux

Un éclairage à DEL efficace aux quatre coins du réfrigérateur assure une meilleure visibilité.

### Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
Largeur (portes)	36"
Profondeur (porte comprise)	27 1/8"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Tiroir à charcuterie

Garde ensemble les viandes à sandwichs et les fromages dans un endroit pratique.

**Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More<sup>MC</sup>**  
Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour préserver la fraîcheur de vos fruits et légumes.

#### Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More<sup>MC</sup>

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de format familial.

#### Porte de casier laitier transparente

#### Clayettes Store-More<sup>MC</sup>

Plus de place pour ranger vos aliments avec des clayettes bord à bord.

#### Signal de remplacement du filtre

#### Option de verrouillage des commandes

**Commandes Ready-Select<sup>MD</sup>**  
Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

**Technologie Energy Saver Plus**  
Notre réfrigérateur entre automatiquement en mode d'économie d'énergie s'il n'est pas ouvert durant 24 heures.


#### Offert en :



Acier  
inoxydable  
(S)

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft <sup>MC</sup>
Poignée	Acier inoxydable
Finition de la carrosserie	Gris
Butées de porte/ferme-porte	Oui/oui
Couvre-charnières de porte	Dissimulés
Roulettes : avant/arrière	Réglables/oui
Technologie Energy Saver Plus	Oui
Emplacement du filtre à eau	À l'arrière, en haut à droite
Distributeur	
Commandes	Ready-Select <sup>TM</sup>
Distributeur	Grand, palette unique
Nombre de boutons du distributeur	7
Glace concassée/glaçons/eau	Oui/oui/oui
Verrouillage/éclairage	Oui/oui
Signaux de température/ porte ouverte/panne de courant	
Voyant de remplacement du filtre à eau	Oui
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	DEL
Type de filtre à eau	PureSource 3 <sup>MD</sup>
Type de filtre à air	
Clayettes fixes	2 plates en verre
Tiroir à charcuterie	1 transparent
Porte-bouteilles/canettes	1 blanc
Bacs à fruits et à légumes supérieur/inférieur	1 transparent/1 transparent
Commandes de l'humidité	1
Casier laitier	1 transparent
Balconnets fixes	2 transparents à cruches de 3,8 L
Balconnets réglables	2 transparents à bouteilles de 1 L
Doublure antidérapante de balconnet/ dispositif de retenue des bouteilles	
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets/balconnets basculants en fil métallique	4 blancs/non
Clayettes fixes	3 en fil métallique
Paniers entièrement coulissants	
Paniers de congélation pleine largeur	1 en fil métallique
Paniers de congélation demi-largeur	
Clayette à crème glacée	Oui
Clayette SpaceSaver <sup>MC</sup>	
Éclairage	DEL
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi <sup>3</sup> )	22,2
Capacité du réfrigérateur (pi <sup>3</sup> )	14,2
Capacité du congélateur (pi <sup>3</sup> )	8,0
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	120 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 120 V <sup>1</sup>	1,02
Intensité à 120 V (A)	8,5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	325 lb

<sup>1</sup>À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être mis à la terre.

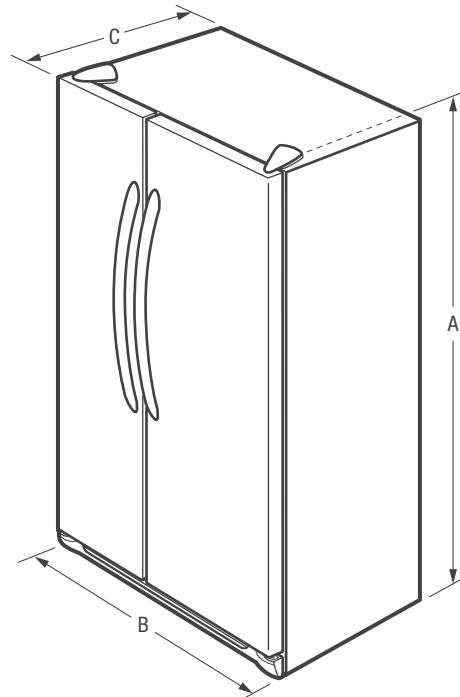

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	69 7/8"
B : Largeur de la carrosserie/de la porte	35 7/8" / 36"
C : Profondeur (porte comprise)	27 1/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	45 1/2"

Dimensions de la découpe pour un aspect « encastré »	
Hauteur (charnières et roulettes comprises)	70 1/4"
Largeur	36"
Profondeur	25"

Obtenez des renseignements sur  
les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)