



Four mural unique

FPEW2785PF

Électrique de 27"



Caractéristiques exclusives



Préchauffage PowerPlus^{MD}

Préchauffage en moins de six minutes¹.



Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans tout le four, pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Sonde de température Effortless^{MC}

Fini les devinettes grâce à la sonde de température Effortless^{MC} qui affiche la température de cuisson interne des aliments. Vous pouvez régler la température finale désirée et le four vous prévient lorsqu'elle est atteinte.

Dimensions du produit

Hauteur	29"
Largeur	27"
Profondeur	24 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Grillage PowerPlus^{MD}

Une puissance accrue signifie un grillage plus uniforme.

Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof^{MC}

Minimise les empreintes digitales et les taches afin de faciliter le nettoyage.

Nettoyage à la vapeur

Un nettoyage léger et rapide du four, sans produits chimiques ni odeurs.

Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Réglage « Mon favori »

Programmez votre réglage le plus utilisé en toute facilité, à la pression d'un bouton.

Démarrage différé

Permet de régler le four pour que la cuisson commence selon votre horaire. La cuisson peut être programmée entre 1 et 24 heures à l'avance.


Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})

Offert en :

Acier inoxydable (F)

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage PowerPlus^{MD}.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Pro-Select ^{MD}
Hublot	Très grand hublot avec finition Pro-Tint
Finition extérieure de la porte	Acier inoxydable antitaches Smudge-Proof ^{MC}
Conception de la poignée	Acier inoxydable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage et option de nettoyage à la vapeur
Commandes du four	
Cuisson/grillage	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 260 °C)
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/oui/oui
Préchauffage du four	PowerPlus ^{MD}
Mon favori	Oui
Cuisson lente	Oui
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pizza	
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	
Démarrage différé	Oui
Options d'autonettoyage/ de nettoyage	Oui/2, 3, 4 heures
Nettoyage à la vapeur	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie	Oui
Option de cuisson minutée	Oui
Verrouillage des commandes	Oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi³)	3,8
Système de convection	Convection véritable
Lampe de four	2 halogènes
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	1 grille robuste, 1 demi-grille SpaceWise ^{MC} , 1 grille décalée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage PowerPlus ^{MD}
Élément de cuisson / de grillage (watts)	1 450 / 3 400
Accessoires en option	
Garniture inférieure en acier inoxydable de 3" de hauteur	(F) 903114-901S
Câble électrique blindé de 3 m (10 pi)	903056-9010
Homologations	
Mode Shabbath (homologué Star-K ^{MC})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	17" x 20 1/2" x 18 3/4"
Emplacement du point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à gauche
Tension	240 V / 208 V / 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts ¹	3,7/2,8
Intensité à 240/208 volts (ampères)	15,4/13,5
Circuit minimal exigé (ampères)	20
Conforme aux normes d'installation encastrée sous le comptoir	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	146 lb

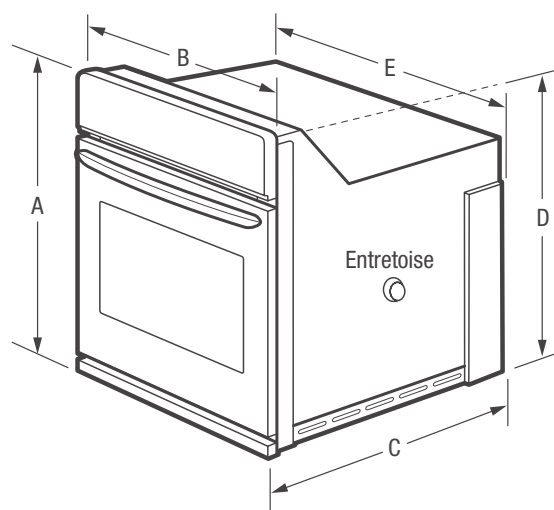

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Hauteur	29"	Hauteur (min. / max.)	27 1/4" / 28 5/8"
B : Largeur	27"	Largeur (min. / max.)	24 7/8" / 25 1/4"
C : Profondeur	24 3/4"	Profondeur (min.)	23 1/2"
D : Hauteur (emballage)	27 3/16"		
E : Largeur (emballage)	24 5/8"		
Profondeur (avec porte ouverte à 90°)	45 3/4"		

¹Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz AC seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé fusionné des deux côtés de la ligne.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca