

Cuisinière autonome CGEF3059RF

Électrique de 30"



Plaque chauffante comprise

Caractéristiques exclusives



Préchauffage rapide

Préchauffage en quelques minutes seulement¹.



Convection véritable

Le ventilateur à convection unique fait circuler l'air chaud dans la cavité du four pour une cuisson à grilles multiples plus rapide et plus uniforme.



Autonettoyage rapide à touche simple

Pas besoin de nettoyer le four puisqu'il se nettoie lui-même. Les options d'autonettoyage existent en cycles de 2, 3 et 4 heures.



Options à touche simple

Nos fours comportent des touches simples faciles d'emploi permettant d'ajouter une minute à la minuterie ou de garder les aliments chauds, en appuyant sur un seul bouton.

Dimensions du produit

Hauteur (max.)	47 3/4"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Commandes Express-Select^{MD}

Pour faire passer facilement de tiède à bouillant par simple effleurement d'une touche.

Acier inoxydable antitache Smudge-Proof^{MC}

Résistant aux marques de doigts et facile à nettoyer.

Option de réchaud à touche simple

La simple pression d'un bouton garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Tiroir de réchaud

Garde les aliments chauds, jusqu'à ce que tout et tous soient prêts.

Convection Effortless^{MC}

Élimine la confusion entourant la cuisson par convection : notre four convertit automatiquement les températures de cuisson standard en températures de cuisson par convection pour assurer des résultats uniformes.

Technologie de cuisson uniforme

Notre technologie de cuisson uniforme assure l'uniformité de la cuisson à tout coup.

Mode Shabbath (homologué Star-K^{MD})


Offert en :

Acier inoxydable (F)

Éléments	Taille	Puissance (W)
Avant droite	Double extensible de 9" à 12"	1 800/3 000
Arrière droite	6"	1 200
Avant gauche	7"	1 800
Arrière gauche	7"	1 800
Élément intermédiaire gauche		800
Central	Zone de réchaud	100

¹D'après le rendement de la cuisson à grille unique, non le réglage de température, à l'aide du préchauffage rapide.

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage du four	Commandes Express-Select ^{MD}
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Panoramique
Finition extérieure de porte	Acier inoxydable facile à entretenir
Poignée	Acier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	Convection véritable
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Réchaud
Commandes du four	
Cuisson/grilloir	Oui/Grillage plus
Conversion à la convection Effortless ^{MC}	Oui
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	Oui/non/oui
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	Oui
Mon favori	
Sonde de température Effortless ^{MC}	Oui
Bouton Pizza	Oui
Réchaud	Oui
Ajouter une minute	Oui
Démarrage différé	Oui
Autonettoyant	2, 3, 4 heures
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	2, 3, 4 heures
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui/oui
Arrêt automatique du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	Oui
Caractéristiques de la table de cuisson	
Élément avant droit (W)	Extensible SpaceWise ^{MD} double 9"/12" : 1 800/3 000
Élément arrière droit (W)	6" : 1 200
Élément avant gauche (W)	7" : 1 800
Élément arrière gauche (W)	7" : 1 800
Élément intermédiaire gauche (W)	800
Élément central (W)	Zone de réchaud : 100
Voyant de surface chaude	Oui
Caractéristiques du four	
Capacité (pi ³)	5,8
Lampe de four	1
Élément de cuisson dissimulé	Oui
Configuration des grilles	3 grilles à poignée
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grillage	Grillage plus
Élément de cuisson/élément de grilloir (W)	3 500/3 900
Grilles du tiroir	1
Accessoires en option	
Plaque chauffante	Comprise
Homologations	
Mode Shabbath (homol. Star-K ^{MD})	Oui
Caractéristiques techniques	
Intérieur du four (H x L x P)	21" x 24 3/8" x 19 1/2"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	13,5/9,5
Circuit minimal exigé (A)	
Poids à l'expédition (approx.)	210 lb

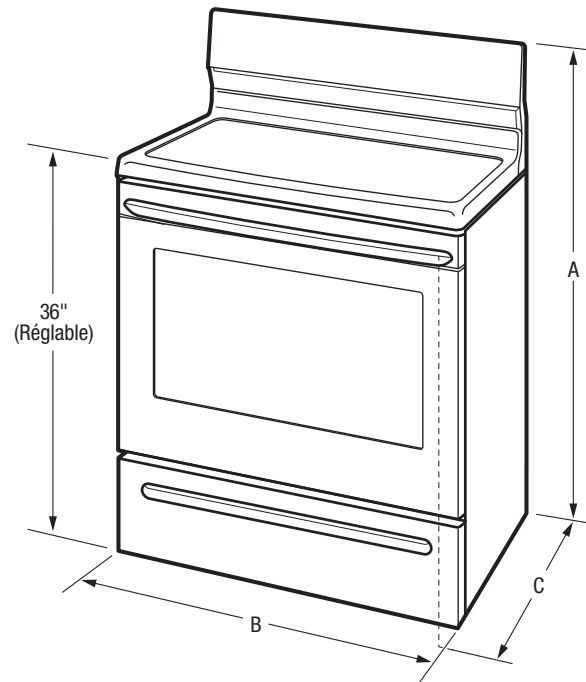

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (max.)	47 3/4"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 5/8"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca