

Congélateur

FFFU14F1RW

Vertical sans givre
de 13,8 pi³



Dimensions du produit

Hauteur	61 3/4"
Largeur	29 5/8"
Profondeur (porte comprise)	30 1/2"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Clayettes réglables

Clayette de fond amovible

Poignée intégrée

Offert en :



Blanc
(W)

¹ Température moyenne à l'intérieur de la carrosserie avec la porte fermée testée en fonction de la norme HRF-1-2007, Section 7.9, de l'AHAM à 21 °C (70 °F).

² Les calculs d'efficacité énergétique varient entre les congélateurs verticaux 2013 et 2014 et sont fondés sur les normes énergétiques applicables du DOE.

Caractéristiques exclusives

Parois plus épaisses ArcticLock^{MC}

Gardant les aliments congelés pendant plus de 2 jours en cas de panne de courant¹.

Fonctionnement sans givre

Plus jamais besoin de dégivrer votre congélateur; consacrez désormais votre temps à des choses plus importantes.

Écoénergétique



Plus de 24 % plus écoénergétique que les modèles Frigidaire 2013².

Sélecteur de température

Choisissez la température correspondant à vos besoins.

Caractéristiques	
Poignée	Intégrée
Porte réversible	
Fermeture automatique de la porte	
Pieds de nivellement	Oui
Verrou à clé éjectable	
Dégivrage	Fonctionnement sans givre
Sélecteur de température	À cadran mécanique
Affichage numérique sur la façade	
Mode d'affichage de la température	1 à 7
Affichage de la durée de température élevée	
Signal de température élevée	
Signal de porte entrouverte	
Événements	1
Éclairage intérieur	
Clayettes réglables pleine largeur	3 en fil métallique
Clayettes fixes pleine largeur	
Clayette de fond amovible	1
Paniers à mi-niveau	
Panier de rangement inférieur	
Diviseurs de panier	
Clayette à pizza escamotable	
Balconnets pleine largeur	
Balconnets ajourés fixes	5
Drain de dégivrage	
Voyant de mise sous tension	
Homologations	
Classement CSA	Domestique
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi³)	13,83
Superficie des clayettes (pi²)	7,9
Consommation annuelle (kWh)	436
Coût annuel de l'énergie (0,12/kWh)	52 \$
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Tension	115 V, 60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 115 V¹	0,6
Intensité à 115 V (A)	5
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	162 lb

¹Une prise électrique triphasée reliée à la terre est exigée. La prise doit être correctement reliée à la terre conformément à l'édition courante du Code national de l'électricité (NFPA 70) et aux ordonnances et codes locaux.

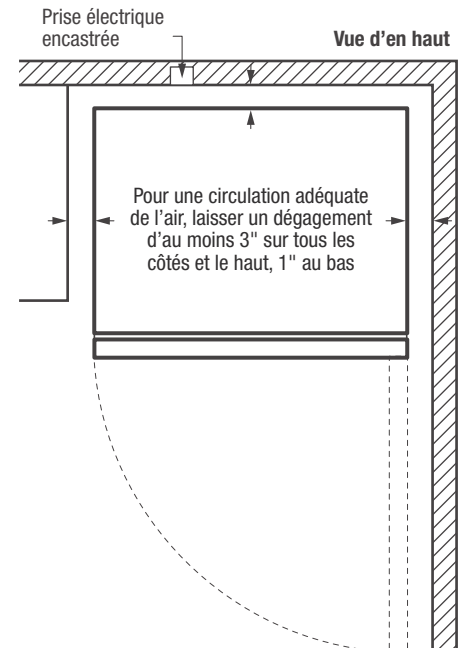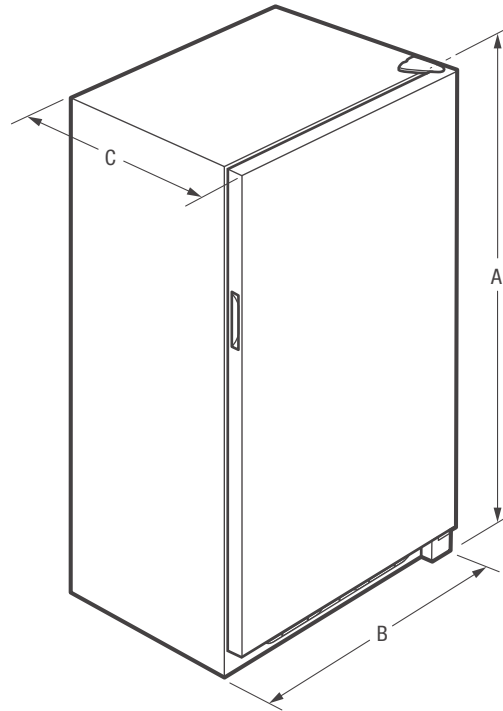

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	61 3/4"
B : Largeur	29 5/8"
C : Profondeur (porte comprise)	30 1/2"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca