

Laveuse à chargement frontal

FFFW4000QW

Capacité de 3,8 pi³ (CEI)
à 5 cycles de lavage



Illustrée avec le tiroir piédestal SpaceWise^{MD} offert en option

Caractéristiques exclusives

Technologie de rinçage de pointe

Le rinçage final se fait à l'eau fraîche afin d'assurer des blancs plus blancs et de réduire les allergènes.

Grande capacité

Faites-en plus en moins de temps grâce à la capacité CEI de 3,8 pi³ : lavez deux paniers de linge en une seule brassée.

Tambour en acier inoxydable

L'intérieur lisse et durable est inoxydable et n'accroche pas les vêtements.

Système de nettoyage par culbutage

En éliminant l'agitateur, vous pouvez compter sur l'action de culbutage pour laver délicatement et rincer complètement, assurant ainsi des vêtements plus frais et durables.

Dimensions du produit

Hauteur	36"
Largeur	27"
Profondeur	29 3/4"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Homologation ENERGY STAR®

Option de nettoyage des taches

Démarrage différé

Faites démarrer le cycle de lavage au moment qui vous convient le mieux.

Signal de fin de cycle

Commandes Ready-Select^{MD}

Démarrez une brassée de lavage facilement à la simple pression d'un bouton.

Technologie TimeWise^{MD}

Durées égales de lavage et de séchage afin que vous n'ayez pas à attendre que vos vêtements séchent.

SilentDesign^{MC}

Conçu pour un fonctionnement silencieux.

Joint antimicrobien Stay-Fresh^{MC}

Options automatiques

Réglage automatique du niveau d'eau

Tiroir piédestal en option

Système de contrôle des vibrations

Le contrôle des vibrations perfectionné maintient l'équilibre de l'appareil même pour de grosses brassées, offrant un fonctionnement silencieux et en douceur. Idéal pour une installation à l'étage.

Ajouter un vêtement

À la simple pression d'un bouton, ajoutez facilement un vêtement une fois le cycle commencé.



ENERGY STAR®



Offert en :



Blanc classique (W)

Caractéristiques	
Capacité totale (CEI) pi ³	3,8
Commandes	Ready-Select ^{MD}
Intérieur de la cuve de la laveuse	Acier inoxydable
Cuve garantie à vie	Oui
Éclairage intérieur/garniture de porte	Non/blanc
Système de contrôle des vibrations	Oui
Technologie avancée de rinçage	Oui
Technologie TimeWise ^{MD}	Oui
Ready Clean ^{MC} /Ready Steam ^{MC}	
Option de rinçage à l'eau fraîche	Oui
Étanchéité de porte Stay-Fresh ^{MC}	Oui
Contrôle automatique de la température	Oui
Réglage automatique du niveau d'eau	Oui
Distributeur automatique de détergent pour prélavage	
Distributeur automatique d'eau de javel	Oui
Distributeur automatique de détergent	Oui
Distributeur automatique d'assouplissant	Oui
Afficheur de temps restant	Oui
Voyants d'état du cycle	Oui
Signal de fin de cycle/interrupteur de signal de fin de cycle	Sonnerie/oui
Contrôle de volume du signal de fin de cycle	Oui
Voyant de verrouillage de porte	Oui
Verrouillage des commandes/porte qui reste en place	Oui/oui
Touches marche/pause/annulation	Oui
Option Energy Saver	
Démarrage différé	Jusqu'à 14 h
Chauffe-eau intégral	
Vitesse de culbutage (T/M)	Variable
Vitesse d'essorage (T/M maximaux)	1100
Insonorisation	SilentDesign ^{MC}
Pieds de nivellement réglables	Oui
Cycles	
Cycles de lavage/cycles spécialisés	5/0
Options	
Sélections de températures de l'eau	5
Niveaux d'eau	Automatique
Vitesse d'essorage/sélections du niveau de salissure	5/3
Anti-allergie	
Accessoires en option	
Support de superposition pour sécheuse	STACKIT4X
Tiroir piédestal Frigidaire ^{MD} de 15"	
Blanc classique (W)	CFPWD15W
Nécessaire d'installation pour maison mobile	137067200
Ensemble de tuyauterie de vidange	137098000
Boyau de remplissage en acier inoxydable de 6' (emb. de 2)	5305516562
Boyau de remplissage en caoutchouc de 4' (emb. de 2)	5308815006
Homologations	
ENERGY STAR [®]	Oui
Désinfection/anti-allergie homologuées NSF [®]	
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en haut à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	À l'arrière, en haut à gauche
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	1
Puissance à 120 V (W)/Intensité à 120 V (A)	1 000/9
Circuit minimal exigé (A)	15
Poids à l'expédition (approx.)	222 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

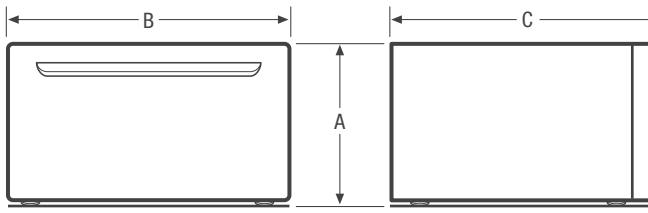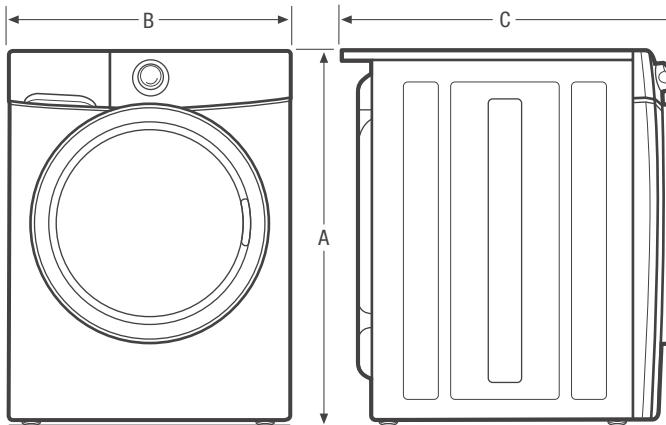

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (sécheuse uniquement)	36"
Hauteur (installation superposée)	71 1/2"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	29 3/4"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	50 13/16"
Dimensions du piédestal	
A : Hauteur	15 1/4"
B : Largeur	27"
C : Profondeur	26 1/2"
Profondeur avec tiroir complètement ouvert	42 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca