

Réfrigérateur à congélateur supérieur

FFHT1814QW

À congélateur supérieur de 18 pi³



Dimensions du produit

Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
Largeur	30"
Profondeur (porte comprise)	29 7/8"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Couvre-charnières de porte de couleur coordonnée¹

Porte de casier laitier transparente

Porte réversible

On peut installer la porte pour qu'elle s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins.



ENERGY STAR®

Offert en :



Blanc
(W)

¹Certains modèles seulement.

Caractéristiques exclusives

Bacs à fruits et à légumes à humidité contrôlée Store-More^{MC}

Nos bacs à humidité contrôlée sont conçus pour garder vos fruits et légumes frais, pour que vous puissiez faire des réserves sans soucis.

Balconnet ajouré de congélateur pleine largeur en fil métallique

Bénéficiez d'un plus grand espace utilisable et d'une meilleure organisation.


Balconnet à cruches de 3,8 L Store-More^{MC}

La grande capacité du balconnet permet d'y ranger des articles volumineux comme les cruches de format familial.

Commandes indépendantes de la température

Caractéristiques	
Porte	UltraSoft ^{MC}
Poignée	Couleur coordonnée
Finition de la carrosserie (texturée)	Couleur coordonnée
Butées de porte	Oui
Couvre-charnières de porte	Couleur coordonnée
Option de réversibilité de porte	Oui
Porte ouvrant vers la gauche	
Roulettes : avant/arrière	Fixes/oui
Insonorisation	
Grille inférieure	Couleur coordonnée
Caractéristiques du réfrigérateur	
Éclairage intérieur	Vif
Clayettes de réfrigérateur	2 pleine largeur en fil métallique SpaceWise ^{MD}
Tiroir à charcuterie	
Porte-bouteilles/canettes	
Bacs à fruits et à légumes Store-More ^{MC}	2 transparents
Commandes de l'humidité	2
Casier laitier	Porte de casier laitier transparente
Balconnets	
Balconnets ajourés	3 pleine largeur blancs
Doublure antidérapante de balconnet	
Dispositifs de retenue de grandes bouteilles	
Balconnets à cruches de 3,8 L	1
Caractéristiques du congélateur	
Balconnets	
Balconnets ajourés	2 pleine largeur blancs
Clayettes de congélateur	1 pleine largeur en fil métallique
Machine à glaçons installée à l'usine avec grand bac à glace	En option (IM116)
Éclairage	
Homologations	
ENERGY STAR®	Oui
Caractéristiques techniques	
Capacité totale (pi³)	18,0
Capacité du réfrigérateur (pi³)	14,1
Capacité du congélateur (pi³)	3,9
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas à droite
Emplacement de l'entrée d'eau	En bas à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 volts (ampères) ¹	0,72
Intensité à 120 volts (ampères)	6,0
Circuit minimal exigé (ampères)	15
Poids à l'expédition (approx.)	205 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

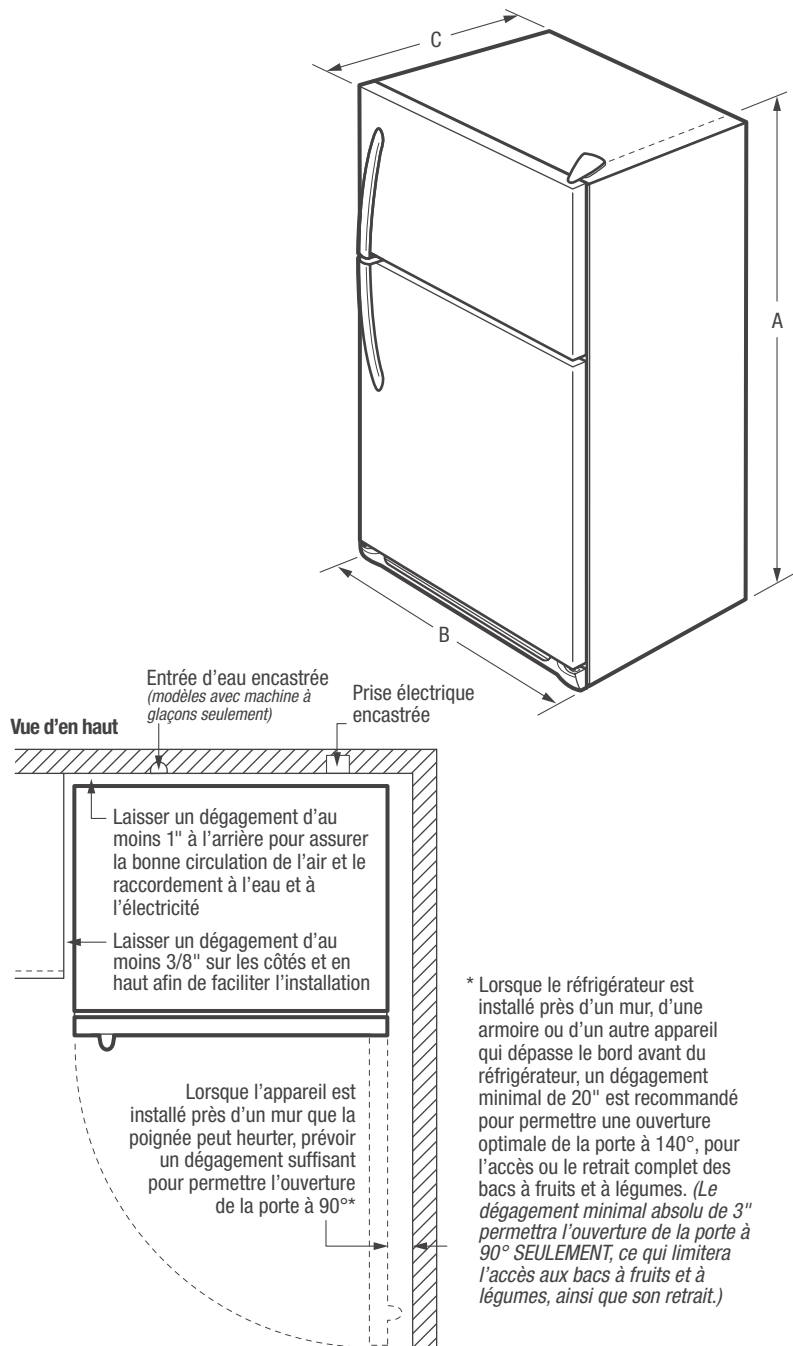

* Lorsque le réfrigérateur est installé près d'un mur, d'une armoire ou d'un autre appareil qui dépasse le bord avant du réfrigérateur, un dégagement minimal de 20" est recommandé pour permettre une ouverture optimale de la porte à 140°, pour l'accès ou le retrait complet des bacs à fruits et à légumes. (Le dégagement minimal absolu de 3" permettra l'ouverture de la porte à 90° SEULEMENT, ce qui limitera l'accès aux bacs à fruits et à légumes, ainsi que son retrait.)

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité et de plomberie. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur (charnières et roulettes comprises)	66 1/8"
B : Largeur	30"
C : Profondeur (porte comprise)	29 7/8"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	58 1/2"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca