




Electrolux


HOJA DE INSTRUCCIONES

Contenido del kit:

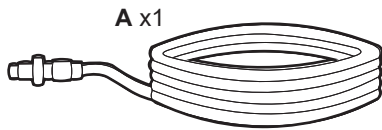


A24958807

Línea de agua verde
de 1/4", 16 pies




240396804

Alivio de tensión para la línea
de agua verde de 1/4"




240396805

Alivio de tensión para el
arnés de cables de 1/8"




A20060201

Cubierta de acceso con
borde de goma de 11"

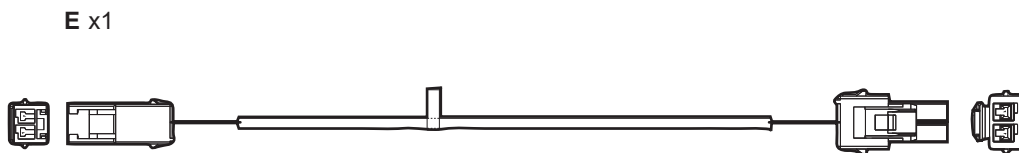

A19408101


Arnés de cables
19 pies



305346-00

Clip de soporte del
arnés de cables

CONFIGURACIÓN ORIGINAL

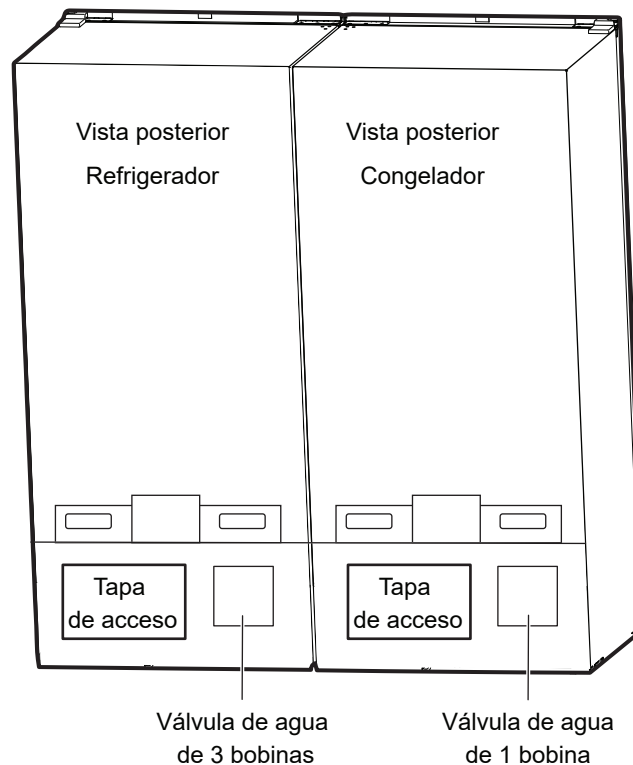



HOJA DE INSTRUCCIONES

NOTA



Este kit está diseñado para proporcionar agua filtrada a la máquina de hielo del congelador cuando un congelador de una sola puerta se instala junto a un refrigerador de una sola puerta. Se recomienda que un técnico de servicio autorizado instale el kit de hielo filtrado. Desconecte la energía eléctrica antes de dar servicio a este producto.

Herramientas necesarias: destornillador de tuerca de 1/4"

Retiro de la tapa de acceso**PRECAUCIÓN**

Use guantes y extrema PRECAUCIÓN al instalar el borde protector de goma. La abertura puede tener bordes filosos.

1. Retire los 8 tornillos del panel de acceso en el refrigerador y el congelador.
2. Aplique el borde protector de goma (D) al borde interior de la abertura de la válvula de agua en ambas tapas de acceso.

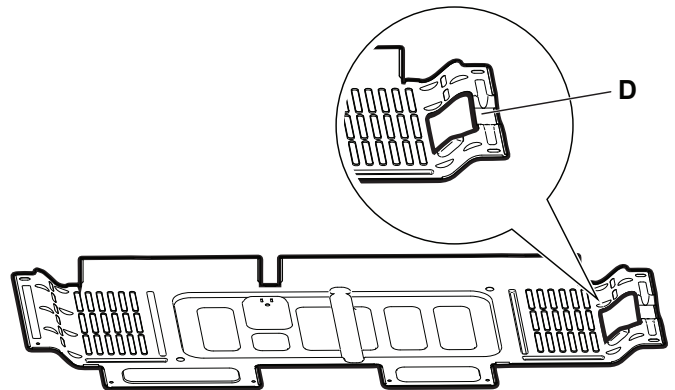
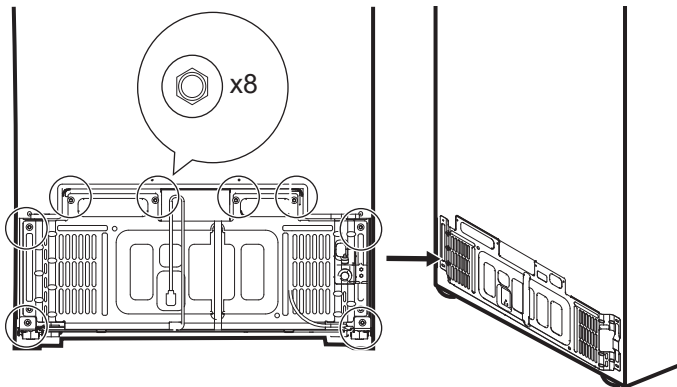




HOJA DE INSTRUCCIONES

Refrigerator Connections

1. Pase la línea de agua verde (A) y el arnés de cables (E) a través de la abertura de la tapa de acceso del refrigerador.
2. Empuje la línea de agua verde en el puerto verde de la válvula de agua.
3. Conecte el arnés de cables (E) al conector del refrigerador.
4. Ubique el clip de soporte del arnés de cables en la parte superior del compartimiento del motor del refrigerador (F) e inserte el arnés de cables para asegurarlo.

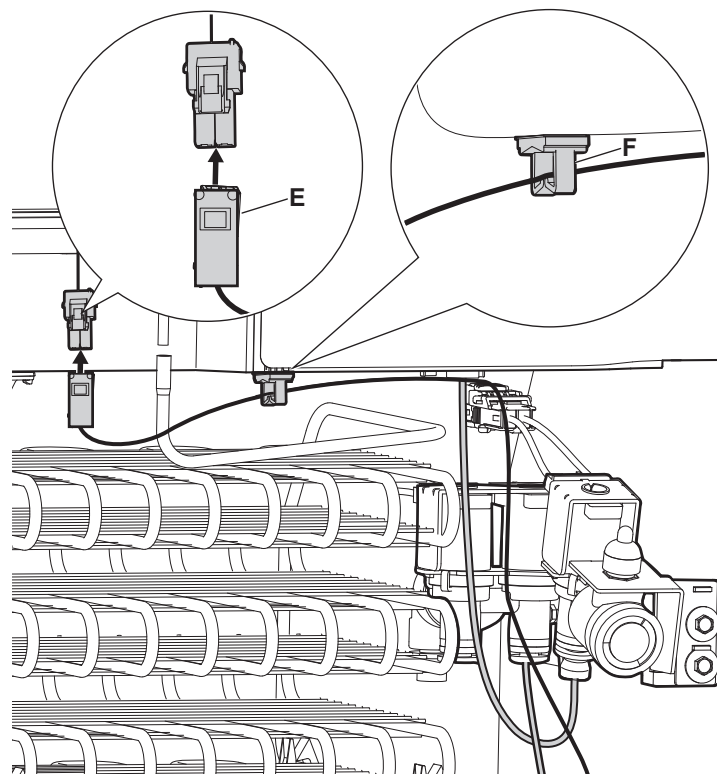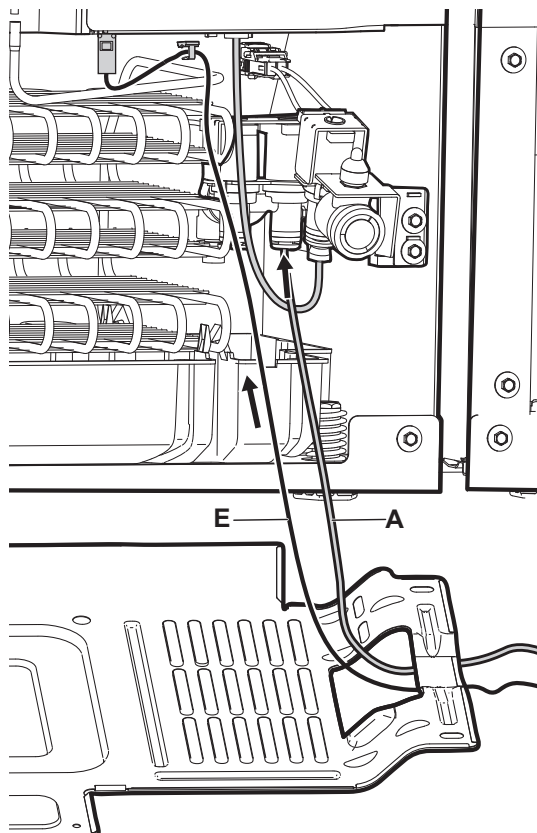




HOJA DE INSTRUCCIONES

Conexiones del congelador


NOTA

La válvula de agua del congelador y el arnés de conexión no se utilizan cuando este kit se instala para agua filtrada suministrada por el refrigerador emparejado.


1. Desconecte la línea de agua verde de 10" de la válvula de agua presionando hacia arriba la lengüeta del puerto mientras tira de la línea hacia afuera. Retire la línea verde del gabinete presionando la lengüeta roja.

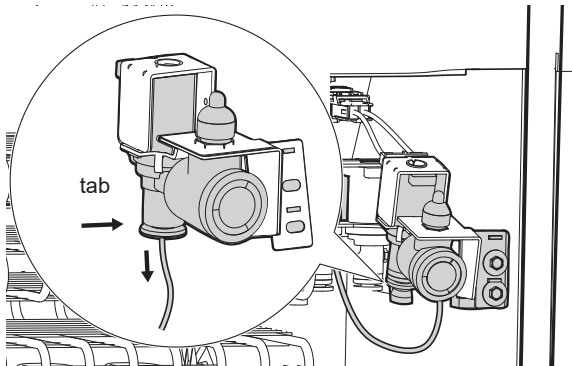


2. Pase la línea de agua verde (A) que viene del refrigerador, junto con el arnés de cables (E), a través de la abertura de la tapa de acceso.
3. Empuje la línea verde sobre el conector del gabinete hasta que haga clic.

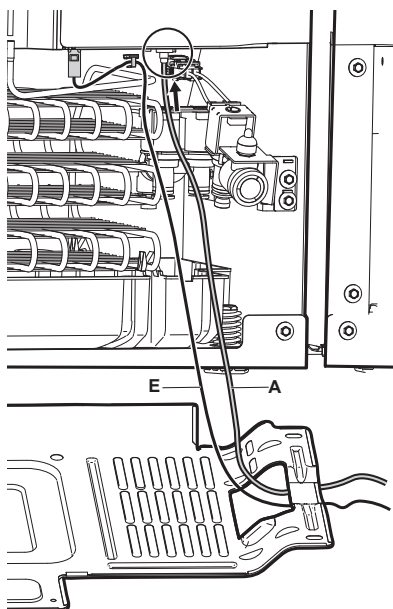


4. Conecte el arnés (E) del refrigerador al conector del congelador. Ubique el clip de soporte del arnés de cables en la parte superior del compartimiento del motor del refrigerador (F) e inserte el arnés de cables para asegurarlo.

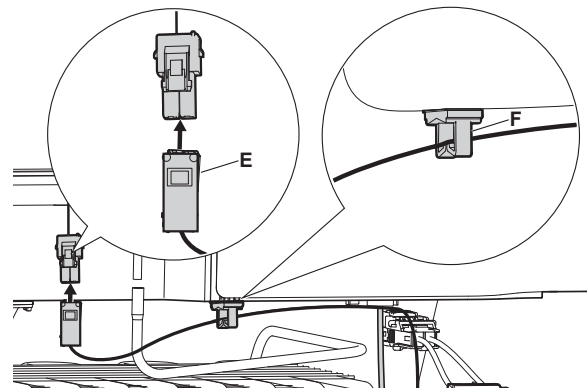

5. Desconecte la conexión del arnés de la válvula de agua. No es necesario. El agua será suministrada por la válvula de agua del refrigerador.



5. Vuelva a instalar la tapa de acceso en ambas unidades.


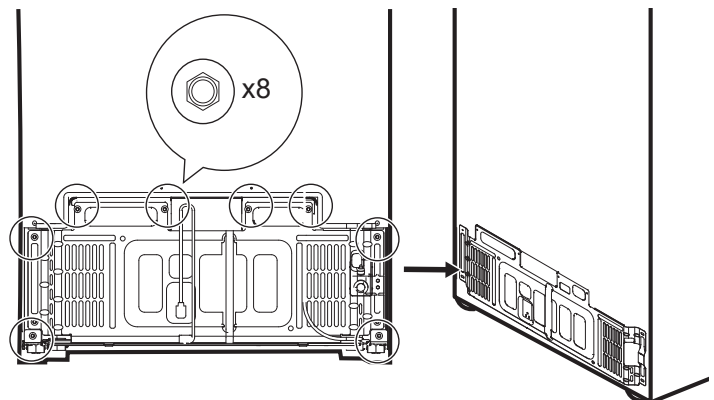




HOJA DE INSTRUCCIONES

Conexiones finales de la línea de agua

1. Asegure los sujetadores de alivio de tensión para la línea de agua verde (B) y para el arnés de cables en cada unidad. (C)
2. Coloque los dos clips de soporte adhesivos (F) e inserte la línea de agua verde y el arnés.
3. Forme un bucle con la línea de agua y el arnés de cables en el centro de las dos unidades.

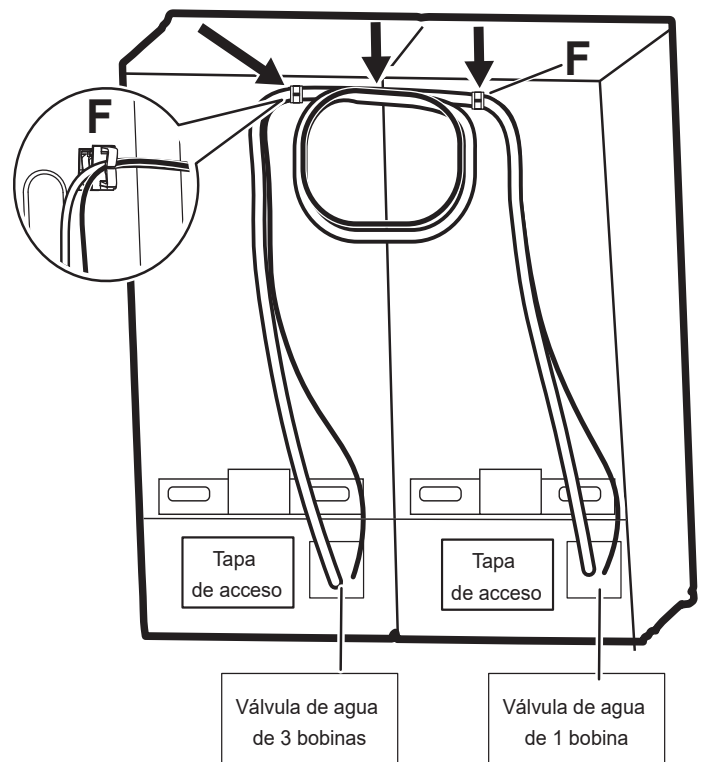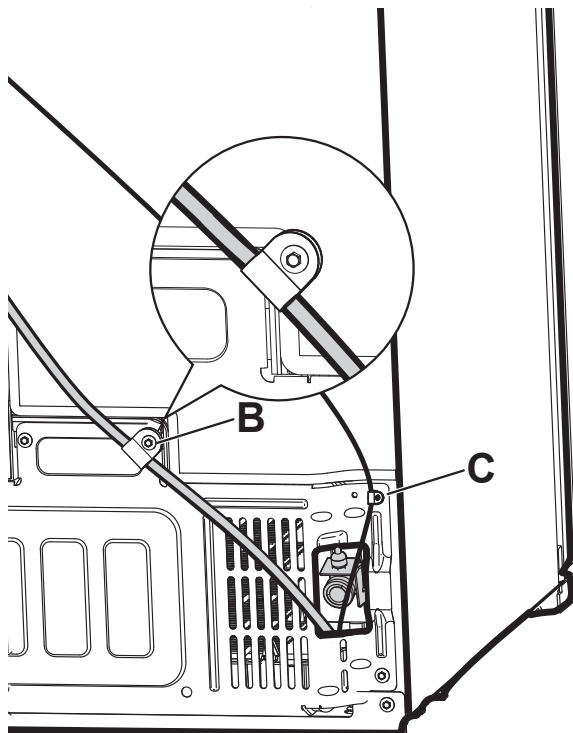

4. Conectar y abrir el suministro de agua.
5. Purgar el aire de las líneas de agua dispensando agua desde el dispensador del refrigerador.
(Consulte el manual de uso y cuidado para obtener detalles sobre el funcionamiento del dispensador de agua y el método de purga.)