

Four à micro-ondes

CFMV162L W/B

Hotte intégrée de 30"



Caractéristiques exclusives

Options à touche simple

Nos fours à micro-ondes comportent des touches simples d'emploi pour cuire les pommes de terre au four, le maïs éclaté ou ajouter 30 secondes à la pression d'un bouton.

Capacité Fits-More^{MC}

Le très grand four à micro-ondes possède 1,6 pi³ d'espace de cuisson et peut contenir presque n'importe quel plat, y compris un ustensile de 13" sur 9".

Cuisson à étapes multiples

Notre option de cuisson à étapes multiples vous permet de préprogrammer les niveaux de puissance et les durées de cuisson, personnalisant votre four à micro-ondes selon vos besoins.

Ventilation à deux vitesses

La hotte de ventilation du four à micro-ondes à hotte intégrée possède deux vitesses de ventilateur.

Dimensions du produit

Hauteur	16 13/32"
Largeur	29 7/8"
Profondeur	15 1/32"

Autres caractéristiques faciles d'emploi

Très grande plaque tournante de 13 1/2" de diamètre

La très grande plaque tournante s'accommode bien des grands bols et plats de cuisson. Elle pivote pour assurer l'uniformité de la cuisson.

Commandes Ready-SelectTM

Options actionnées facilement à la pression d'un bouton.

Horloge/minuterie électronique

Aide à assurer un suivi des durées de cuisson.

Options d'autoréchauffage

Verrouillage des commandes

Filtres à hotte à charbon

Ventilateur à capteur de chaleur autodémarrant

Option d'installation de ventilateur sans conduit

Offert en :




Blanc
(W)



Noir
(B)

Caractéristiques	
Système de commande et de minutage	Ready-Select ^{MD}
Finition extérieure de porte	Couleur coordonnée
Poignée	Couleur coordonnée
Capacité du four à micro-ondes (pi ³)	1,6
Convection	
Puissance (W) (méthode d'essai IEC-705)	1 000
Éclairage intérieur	Oui
Couleur intérieure	Blanc
Diamètre de la plaque tournante	13 19/32"
Interrupteur de la plaque tournante	
Verrouillage des commandes	Oui
Horloge	Oui
Touches du pavé tactile	23
Niveaux de puissance	Élevé (1 à 9)
Grille de métal accessoire	
Options de commandes du four à micro-ondes	
Bouton Mais éclaté	Oui
Bouton Pépites de poulet	
Bouton Pomme de terre au four	Oui
Réchauffage par détecteur	
Bouton Collation	
Boissons	Oui
Option ramollir/fondre automatique	
Options d'autoréchauffage	Oui
Menu de collations	
Options d'autocuisson	
Options d'autodécongélation	Poids/durée
Cuisson à étapes multiples	Oui
Réchaud	
Ajouter 30 secondes	Oui
Options de cuisson par capteur	
Capteur de cuisson des légumes	
Démarrage différé	
Préférences de l'utilisateur	
Système de ventilation	
Option d'installation avec ou sans conduit	Oui
Ventilateur d'évacuation (pi ³ /min)	2 vitesses 170/300
Lumière de surface de cuisson	Oui
Détecteur de chaleur autodémarrant	Oui
Filtre à hotte allant au lave-vaisselle (Installation sans conduit)	Oui
Puissances nominales	
Fréquence (MHz)	2 450
Puissance à 120 V (W)	1 000
Intensité à 120 V (A)	13
Accessoires en option	
Ensemble de garnitures blanches pour ouverture de 36"	MWFILKTWH
Ensemble de garnitures noires pour ouverture de 36"	MWFILKTBK
Caractéristiques techniques	
Cavité du four (H x L x P)	9 1/4" x 20 1/4" x 14 13/32"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en haut à droite
Tension	120 V/60 Hz/15 A
Puissance raccordée (kW) à 120 V ¹	1,55
Circuit minimal exigé (A)	13
Poids à l'expédition (approx.)	69 lb

¹À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d'un fil de terre séparé. Pour fonctionner en toute sécurité, l'appareil doit être relié à la terre.

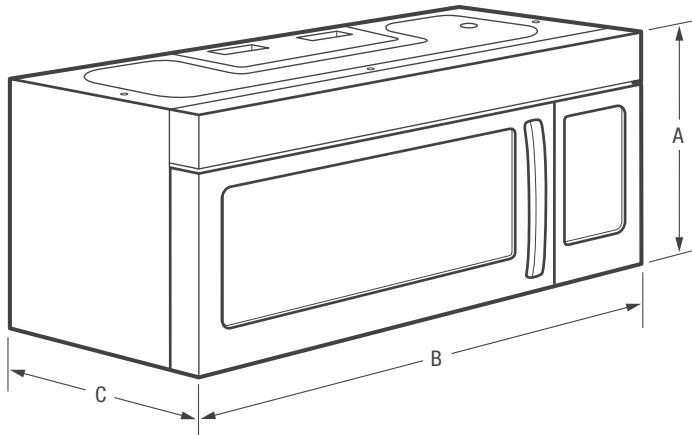

REMARQUE : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit	
A : Hauteur	16 13/32"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur	15 1/32"

Dimensions de la découpe	
Hauteur (minimum entre le plancher et le dessus de l'appareil)	66"
Largeur (min.)	30"
Profondeur (min.)	12"
Profondeur (max.)	13"

Obtenez des renseignements sur les accessoires à frigidaire.ca