



Lave-vaisselle de 24 po

Lave-vaisselle

Available Products: FDSH4502BF

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/25

Spécifications du produit

Lave-vaisselle

Distributeur de détersif	Oui
Matériel de filtration	Acier inoxydable
Tamis du filtre	Amovible
Eau filtrée	100 %
Broyeur ou filtration d'aliments durs	Non
Éclairage intérieur	Non
Système de détection de fuites	Oui
Vitesses du moteur	Multi-vitesse
Capacité de placement	14
Distributeur de produit de rinçage	Oui
Capteur de sol intelligent	Oui
Bras gicleur inférieur	Lame
Bras gicleur central	Bi-Beam
Bras gicleur supérieur	Bi-Beam
Couleur de la cuve	Acier inoxydable
Conception de la cuve	Cuve haute
Matériau de la cuve	Acier inoxydable
Niveaux de lavage	5
Système de lavage	Alimentation directe
Consommation d'eau	3.2 gal

Options de lave-vaisselle

Séchage à air	Oui
Sec - Max	Oui
Température de lavage - Normale	Oui

Grille supérieure

Étagère à tasses	Oui
Rabattable	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Oui
Type de grille	Standard

Commandes

Emplacement de contrôle	Supérieur
Verrouillage des commandes	Oui
Heures de départ différé	1-12 Heures
Affichage numérique	Oui
Témoin de rinçage	Oui

Cycles de lave-vaisselle

Économiseur d'énergie	Oui
Lourd	Oui
Normal	Oui
Nombre de cycles	5
Préchauffage	Oui
Désinfection	Oui

Grille inférieure

Rabattable	Oui
Nombre de paniers de couverts	1
Revêtement de la grille	Nylon
Type de grille	Standard

3e panier

3e panier	Oui
Revêtement de la grille	Nylon
Poignées de grille	Non

Extérieur

Conception des poignées et de la porte	Poignée
Porte à loquet	Soulever
Type de porte	Reste en place

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	8.4 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Niveau sonore	49 dB
Énergie annuelle	240 kWh
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
Classé ETL	Oui
Répond aux exigences ASSE 1006	Oui
Certifié NSFMD	Oui
Classé UL	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	33 37/50 po
Hauteur maximale	34 1/10 po
Largeur	23 43/50 po
Profondeur	24 53/100 po
Profondeur avec porte ouverte	50 po
Profondeur avec poignée	26 59/100 po

Installation

Emplacement de branchement	Inférieur droit
Nombre de pieds de niveling	3
Emplacement de l'arrivée d'eau	Arrière gauche

Certifications et approbations de performance


Niveau CEE	Tier 2
Homologué ENERGY STARMD	Oui

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	---

Schéma d'installation

Product dimensions

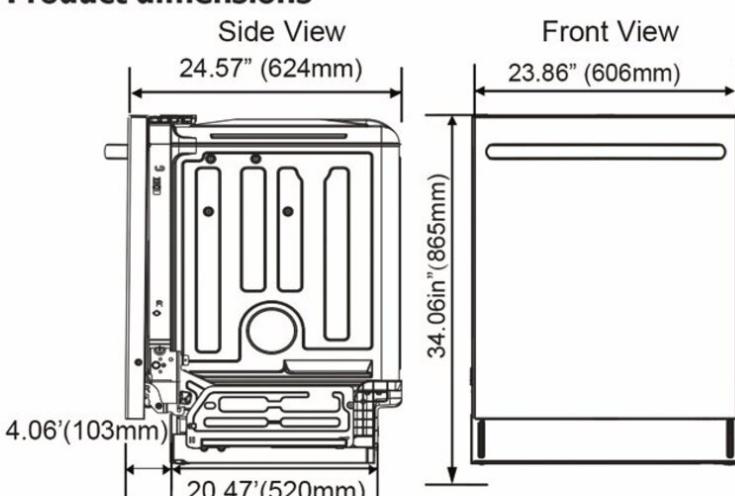

NOTE


Water supply line, power cable and drain hose will run through the bottom channels from the back to the front connections.

Enclosure dimensions

NOTE

This dishwasher is designed to be enclosed on the top and on both sides by a standard residential kitchen cabinet unit. The installation enclosure must be clean and free of any obstructions.

The enclosure must be at least 24 inches wide 24.6 inches deep and 34 inches high. For the front door of the dishwasher to be flush with the leading edge of the counter top, the counter top must be at least 24.6 inches deep.

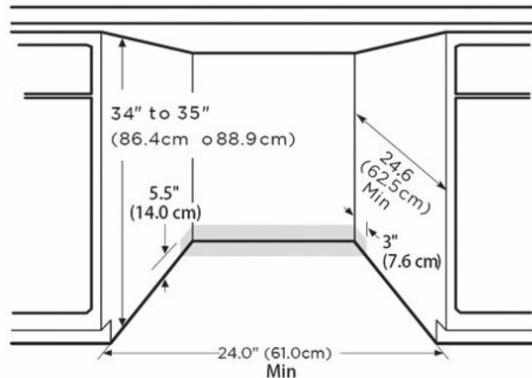

* Make sure water line, wires and drain hose are within the shaded area.