



Sécheuse électrique de 7 pi3

Sécheuse

Available Products: FLVE752CBW

Available Colors: Blanc

Version: 10/25

## Spécifications du produit

### Séchoir

Type de dos de tambour	Aacier inoxydable
Matériau du tambour	Aacier allié aluminisé
Sélections du niveau de séchage	Oui
Capteur d'humidité	Oui

### Options de sécheuse

Verrouillage enfant	Oui
Signal sec et humide	Oui
Ajustement de l'heure (Ajouter de l'heure)	Oui
Ajustement de l'heure (suppression de l'heure)	Oui

### Niveau de séchage

Max	Oui
Normal	Oui
Plus sec	Oui
Moins	Oui

### Extérieur

Porte réversible	Oui
------------------	-----

### Données énergétiques

kWh / cycle	2.27 kWh
kWh/an	641 kWh

### Spécifications générales

Carillon activé/Carillon désactivé	Oui
Pieds de nivellement	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Disponible – Visitez <a href="http://frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation">frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation</a> pour en savoir plus
-----------------------	---

### Cycles de sécheuse

Nombre de cycle	10
Vêtements de sport	Oui
Pelucheux	Oui
Volumineux	Oui
Délicat	Oui
Séchage rapide	Oui
À toute épreuve	Oui
Normal	Oui
Désinfection	Oui
Temps de séchage programmé	Oui

### Températures de séchage

Bas	Oui
Moyen	Oui
Élevé	Oui
Maximum	Oui

### Commandes

Verrouillage enfant	Oui
---------------------	-----

### Dimensions et volume

Hauteur	43 1/10 po
Largeur	27 po
Profondeur	30 1/10 po
Capacité du tambour de la sécheuse	7 pi 3

### Installation

Type de ventilation	Ventilé
---------------------	---------

### Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
Classé UL	Oui

## Schéma d'installation


### Installation in a Recess or Closet

- 1 A dryer installed in a bedroom, bathroom, recess or closet, MUST be exhausted outdoors.
- 2 No other fuel burning appliance shall be installed in the same closet as the gas dryer.
- 3 Your dryer needs the space around it for proper ventilation.

DO NOT install your dryer in a closet with a solid door.

- 4 Closet door ventilation required: A minimum of 120 square inches ( $774.2 \text{ cm}^2$ ) of opening, equally divided at the top and bottom of the door, is required. Openings should be located 3 inches (7.6 cm) from bottom and top of door. Openings are required to be unobstructed when a door is installed. A louvered door with equivalent air openings for the full length of the door is acceptable.

### Dryer Dimensions

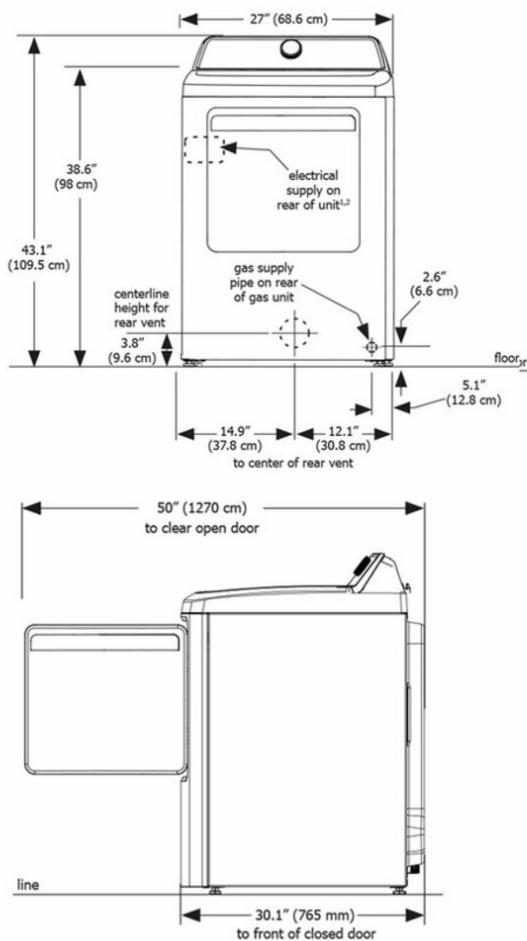

MINIMUM INSTALLATION CLEARANCES - Inches (cm)				
	SIDES	REAR	TOP	FRONT
Alcove	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	n/a
Closet	1" (2.5 cm)	6" (15.2 cm)	24" (61 cm)	2" (5.1 cm)

