

CFIF3054TS



COULEURS OFFERTES



Acier inoxydable

CUISINIÈRE AUTONOME À INDUCTION DE 30"

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur (max.)	47"
Largeur	29 7/8"
Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES D'EMPLOI

Fonction basse température fidèle

Cette fonction permet de faire fondre à la perfection en procurant une basse température avec précision. Les ingrédients délicats et les sauces peuvent fondre sans brûler pendant toute une heure.

Précision de la température

Saisissez des steaks, faites griller des sandwiches, fondre du chocolat ou mijoter des sauces avec le contrôle précis de la température que procure l'induction.

Cuisson contrôlée

Créez sans efforts vos recettes préférées avec une réaction immédiate au réglage de la température de l'induction qui s'ajuste d'une forte ébullition à un doux mijotage.

Nettoyage rapide

Nettoyez rapidement votre four en 2 heures grâce à notre cycle d'autonettoyage.

Surface sécuritaire

Surface sécuritaire — L'induction ne chauffe que les casseroles et les aliments qu'elles contiennent : la zone qui entoure la casserole reste fraîche au toucher.

Efficacité énergétique

Puisque l'induction ne chauffe que votre ustensile et non pas votre cuisine, la perte d'énergie est réduite tout au long du processus de cuisson.

¹Brûleur ayant droite à induction de 8" comparé à un élément électrique de 3 000 W, casserole de 6 L/10" de diamètre, 1 L d'eau tiède.

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Rapidité remarquable

Faites chauffer à une rapidité remarquable avec l'induction qui transfert la chaleur directement dans l'ustensile plutôt que sur la table de cuisson, ce qui signifie que vous pouvez faire bouillir de l'eau 50 % plus rapidement qu'une table de cuisson électrique standard¹.

Facile à nettoyer

Ne vous inquiétez plus des renversements avec la surface facile à nettoyer de l'induction qui ne génère de la chaleur que sur la casserole et non sur la table de cuisson, ce qui signifie que les aliments renversés ne brûlent pas sur la surface de cuisson.

Chaleur uniforme

Préparez rapidement de délicieux repas avec l'induction qui distribue la chaleur de manière uniforme sur toute la surface de la casserole de sorte que vous obteniez des résultats en or à chaque fois.

Détection de la taille de la casserole Auto Sizing^{MC}

Préparez d'onctueuses crêpes en toute aisance avec la fonction de détection de la taille de la casserole Auto Sizing^{MC} qui détecte automatiquement la taille de l'ustensile pour n'envoyer la chaleur que vers la petite, moyenne ou grande casserole que vous utilisez.

ÉLÉMENTS	TAILLE	WATTS
Avant droit	À induction de 8"	3 600
Arrière droit	À induction de 6"	2 500
Avant gauche	À induction de 7"	2 800
Arrière gauche	À induction de 7"	2 800

CFIF3054TS

CUISINIÈRE AUTONOME À INDUCTION DE 30"

FRIGIDAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Système de commande et de minutage du four	Commandes Ready-Select™
Type de surface	Vitrocéramique noire
Hublot	Très grand
Finition extérieure de porte	Aacier inoxydable
Poignée	Aacier inoxydable
Finition extérieure (panneaux latéraux)	Noir
Système de convection	
Système de nettoyage du four	Autonettoyage
Fonction du tiroir	Rangement

COMMANDES DU FOUR

Cuisson/grilloir	Oui/variable (400 à 500 °F ou 200 à 288 °C)
Conversion à la convection Effortless™	
Cuisson/grillage/rôtissage par convection	
Cuisson rapide par convection	
Préchauffage rapide	
Sonde de température Effortless™	
Réchaud	
Ajouter une minute	
Démarrage différé	
Autonettoyage	2, 3 heures
Option de nettoyage rapide	Oui
Nettoyage différé	Oui
Minuterie/option de cuisson minutée	Oui /oui
Arrêt automatique du four	12 h
Verrouillage du four	Oui
Commande du tiroir inférieur	

CARACTÉRISTIQUES DE LA TABLE DE CUISSON

Élément avant droit (W)	À induction de 8" : 3 600
Élément arrière droit (W)	À induction de 6" : 2 500
Élément avant gauche (W)	À induction de 7" : 2 800
Élément arrière gauche (W)	À induction de 7" : 2 800
Voyant de surface chaude	Oui
Voyant de fonctionnement des éléments (« ON »)	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR

Capacité (pi³)	5,3
Lampe de four	1
Élément de cuisson dissimulé	
Configuration des grilles	2 standard
Système de cuisson	Technologie de cuisson uniforme
Système de grilloir	Vari-Broil™ élevé/bas
Élément de cuisson/élément de grilloir (W)	2 600/3 000
Grilles du tiroir	

CARACTÉRISTIQUES


Intérieur du four (H x L x P)	19 3/4" x 24 3/8" x 19 1/8"
Point de raccordement de l'alimentation électrique	À l'arrière, en bas au centre
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V	12,5/9,5
Intensité à 240 V (A)	40 A
Circuit minimal exigé (A)	40
Poids à l'expédition (approx.)	195 lb

DIMENSIONS DU PRODUIT

A : Hauteur (max.)	47"
B : Largeur	29 7/8"
C : Profondeur (poignée comprise)	28 13/32"
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 5/8"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE

Hauteur (standard)	36"
Largeur (min.)	30 1/8"
Profondeur (min.)	24"

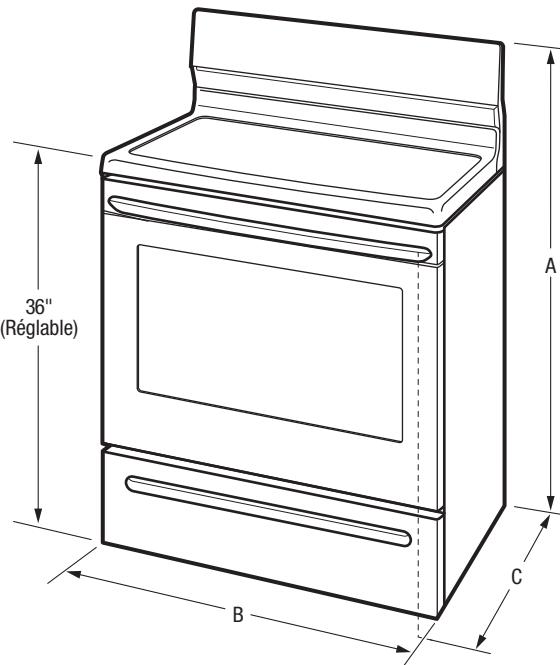

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.


FRIGIDAIRE

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga (ON) L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca



CFIF3054T 04/18

© 2018 Electrolux Major Appliances, NA

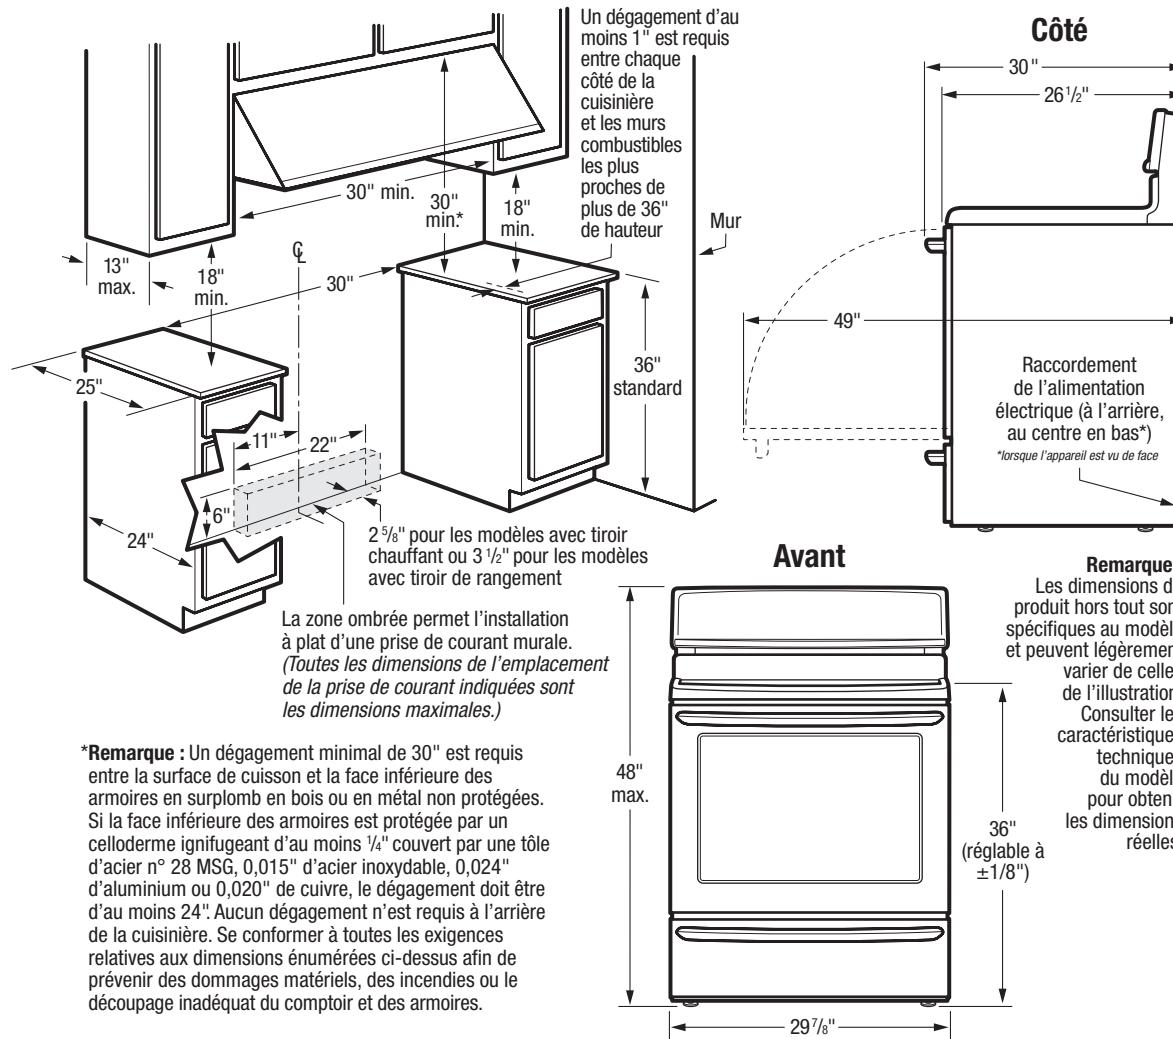

***Remarque :** Un dégagement minimal de 30" est requis entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en surplomb en bois ou en métal non protégées. Si la face inférieure des armoires est protégée par un celloderme ignifugeant d'au moins 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24". Aucun dégagement n'est requis à l'arrière de la cuisinière. Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

EXIGENCES D'INSTALLATION

- Poids à l'expédition du produit (approx.) : 195 lb
- Une prise électrique à quatre conducteurs (240 V) avec une tension et une polarisation correctes est requise; installée par un électricien qualifié. La prise doit être correctement installée et mise à la terre conformément au Code de l'électricité canadien (norme CSA C22.1, Partie 1 — dernière édition) et de toute exigence de code de l'électricité local.
- Puissance raccordée (kW) à 240/208 volts = 12,5/9,5 kW
- Disjoncteur recommandé : 40 A
- S'assurer que les revêtements muraux autour de la cuisinière peuvent soutenir la chaleur dégagée par celle-ci.
- Le plancher sous la cuisinière DOIT être nivelé et solide.
- La profondeur des armoires en surplomb ne doit pas dépasser 13".
- La distance horizontale minimale absolue séparant les armoires en surplomb installées de part et d'autre de l'appareil ne doit pas être inférieure à la largeur maximale de l'appareil.

- La cuisinière peut être installée directement contre le mur sans dégagement arrière minimal.
- Un dégagement minimal de 1" est requis entre chaque côté de la surface de cuisson et les murs combustibles de plus de 36" de hauteur.
- Laisser un dégagement minimal de 30" entre la surface de cuisson et la face inférieure des armoires en bois ou en métal non protégées; si la face inférieure des armoires est protégé par un celloderme ignifugeant de plus de 1/4" couvert par une tôle d'acier n° 28 MSG, 0,015" d'acier inoxydable, 0,024" d'aluminium ou 0,020" de cuivre, le dégagement doit être d'au moins 24".
- Pour réduire le risque d'incendie s'il y a des armoires en surplomb, installer une hotte à cuisinière qui dépasse horizontalement le bas des armoires d'au moins 5".
- Se conformer à toutes les exigences relatives aux dimensions énumérées ci-dessus afin de prévenir des dommages matériels, des incendies ou le découpage inadéquat du comptoir et des armoires.

Remarque : Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes locaux et nationaux d'électricité, de plomberie et d'installation d'appareils à gaz. Consulter le guide d'installation du produit à frigidaire.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent changer. Renseignements sur les accessoires disponibles en ligne à frigidaire.ca.

