

Table de cuisson à induction de 30 po

Table de cuisson à induction

Available Products: FGIC3066TB

Available Colors: Noir

Version: 08/22



Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	3.625 po
Largeur	30.625 po
Profondeur	21.375 po

Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	7 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Dimension du brûleur de l'élément central arrière	10 po
Brûleur de l'élément avant droit	2,600 W
Brûleur de l'élément avant gauche	2,600 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	2,000 W
Brûleur d'élément arrière central	3,800 W

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Rouge
Type d'affichage	Toucher capacitif
Emplacement de contrôle	Avant

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	35.1 A
Charge connectée à 240 V	7.2 kW
Circuit minimum requis	30 A
Tension nominale	240 V

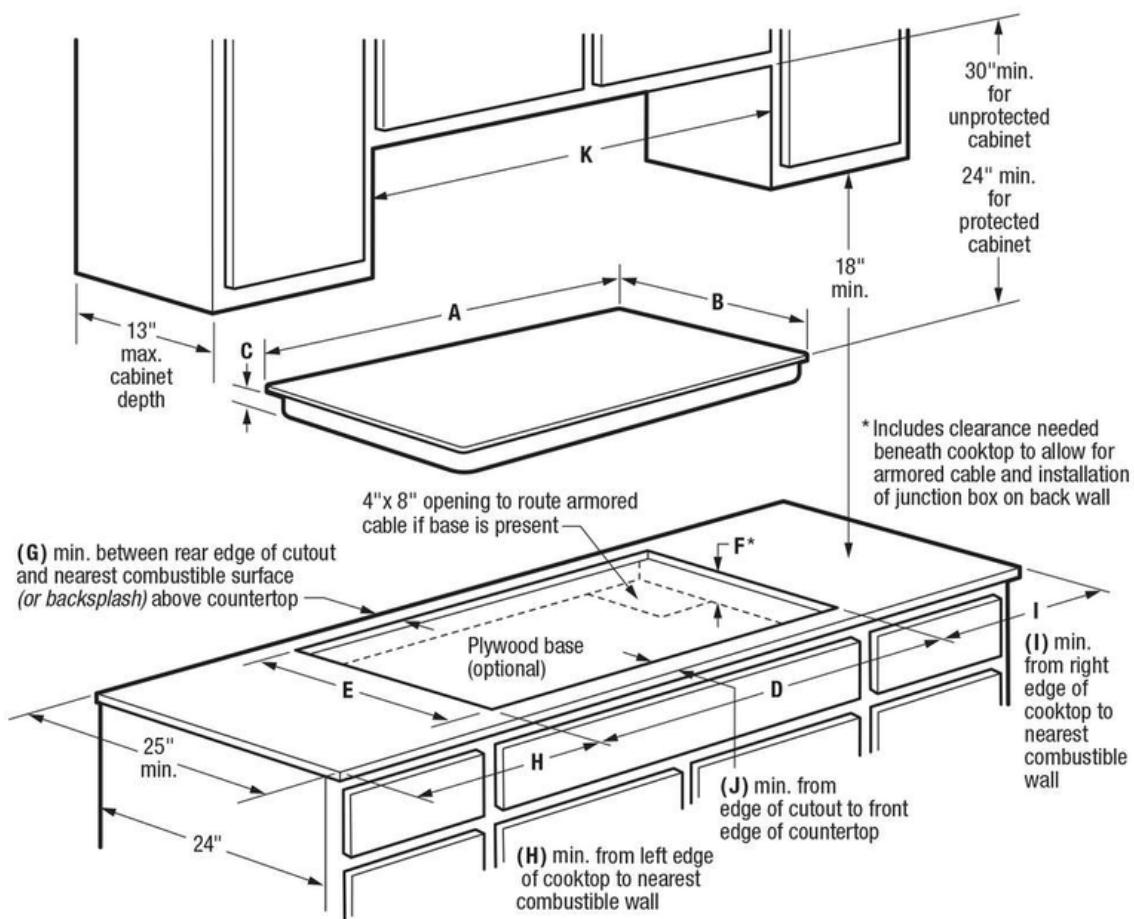
Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

**PRODUCT DIMENSIONS**

A - Width	30-3/4"
B - Depth	21-1/2"
C - Height	4-3/8"

CUTOUT DIMENSIONS

D - Width (Min.) (Max.)	28-1/2" 29-7/8"
E - Depth (Min.) (Max.)	19-5/8" 20-1/2"
F - Height (Min.)*	4-1/2"

REQUIRED CLEARANCES

G -(Min.)	1-1/2"
H -(Min.)	2"
I -(Min.)	2"
J -(Min.)	2-1/2"
K - Cabinet Opening Width (Min.)	30"

UTILITY CONNECTION LOCATIONS

Power Supply	Right Rear
--------------	------------