

Table de cuisson à induction de 36 po

Table de cuisson à induction

Available Products: FFIC3626TB

Available Colors: Noir

Version: 08/22

Spécifications du produit

Table de cuisson

Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Non
--------------	-----

Dimensions et volume

Hauteur	2.875 po
Largeur	36.75 po
Profondeur	21.375 po

Installation

Installation au-dessus d'un four mural	Oui
Emplacement du raccordement électrique	Centre droit

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	8 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	8 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	6 po
Dimension du brûleur de l'élément central arrière	10 po
Brûleur de l'élément avant droit	3,200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	2,000 W
Brûleur de l'élément avant gauche	3,200 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	2,000 W
Brûleur d'élément arrière central	3,800 W

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Rouge
Type d'affichage	Toucher capacitif
Emplacement de contrôle	Avant

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	45 A
Charge connectée à 240 V	9.6 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V


Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Non
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
-----------	-----

Schéma d'installation

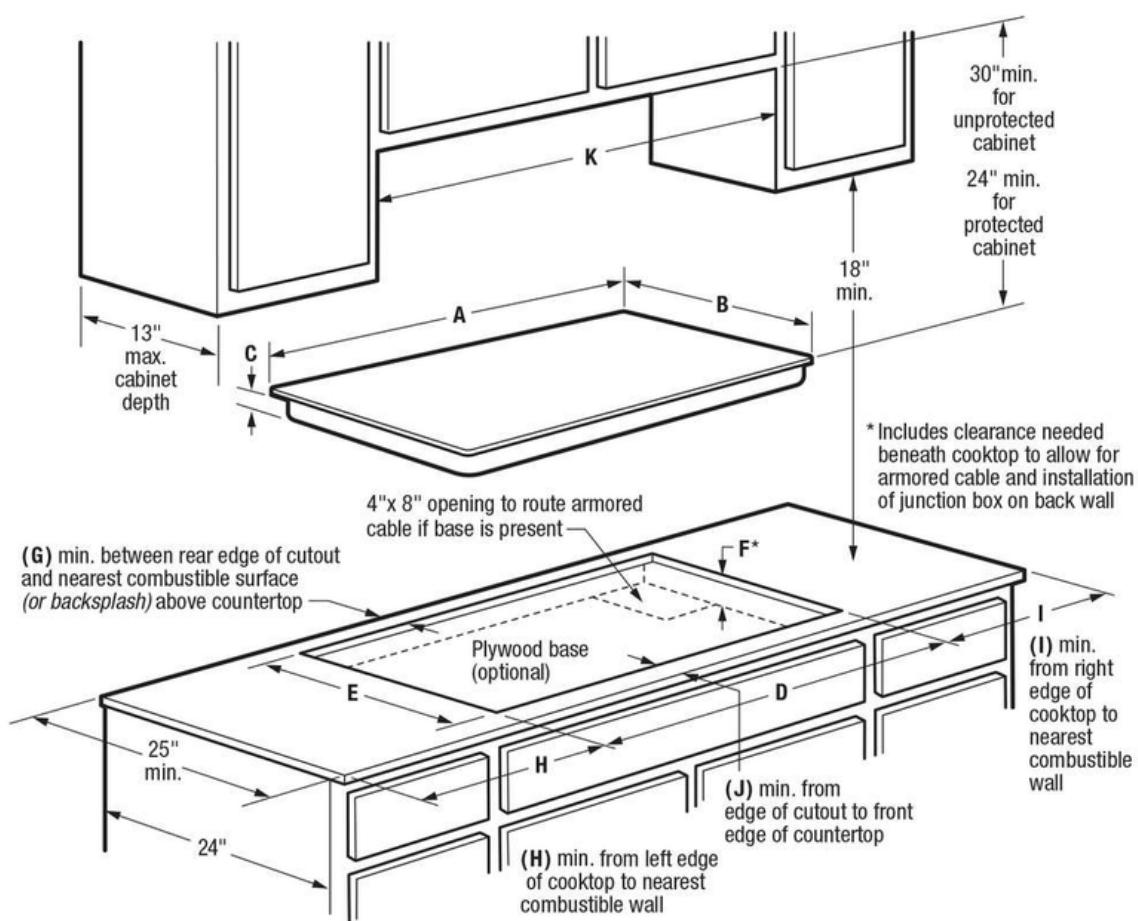

PRODUCT DIMENSIONS

A - Width	36-3/4"
B - Depth	21-1/2"
C - Height	2-7/8"

CUTOUT DIMENSIONS

D - Width (Min.)	33-5/8"
(Max.)	36-1/8"
E - Depth (Min.)	19-1/8"
(Max.)	20-1/2"
F - Height (Min.)*	4-1/2"

REQUIRED CLEARANCES

G - (Min.)	1-1/2"
H - (Min.)	2"
I - (Min.)	2"
J - (Min.)	2-1/2"
K - Cabinet Opening Width (Min.)	36"

UTILITY CONNECTION LOCATIONS

Power Supply	Right Rear
--------------	------------